长治/王村机场55KM范围飞行程序限制高度图

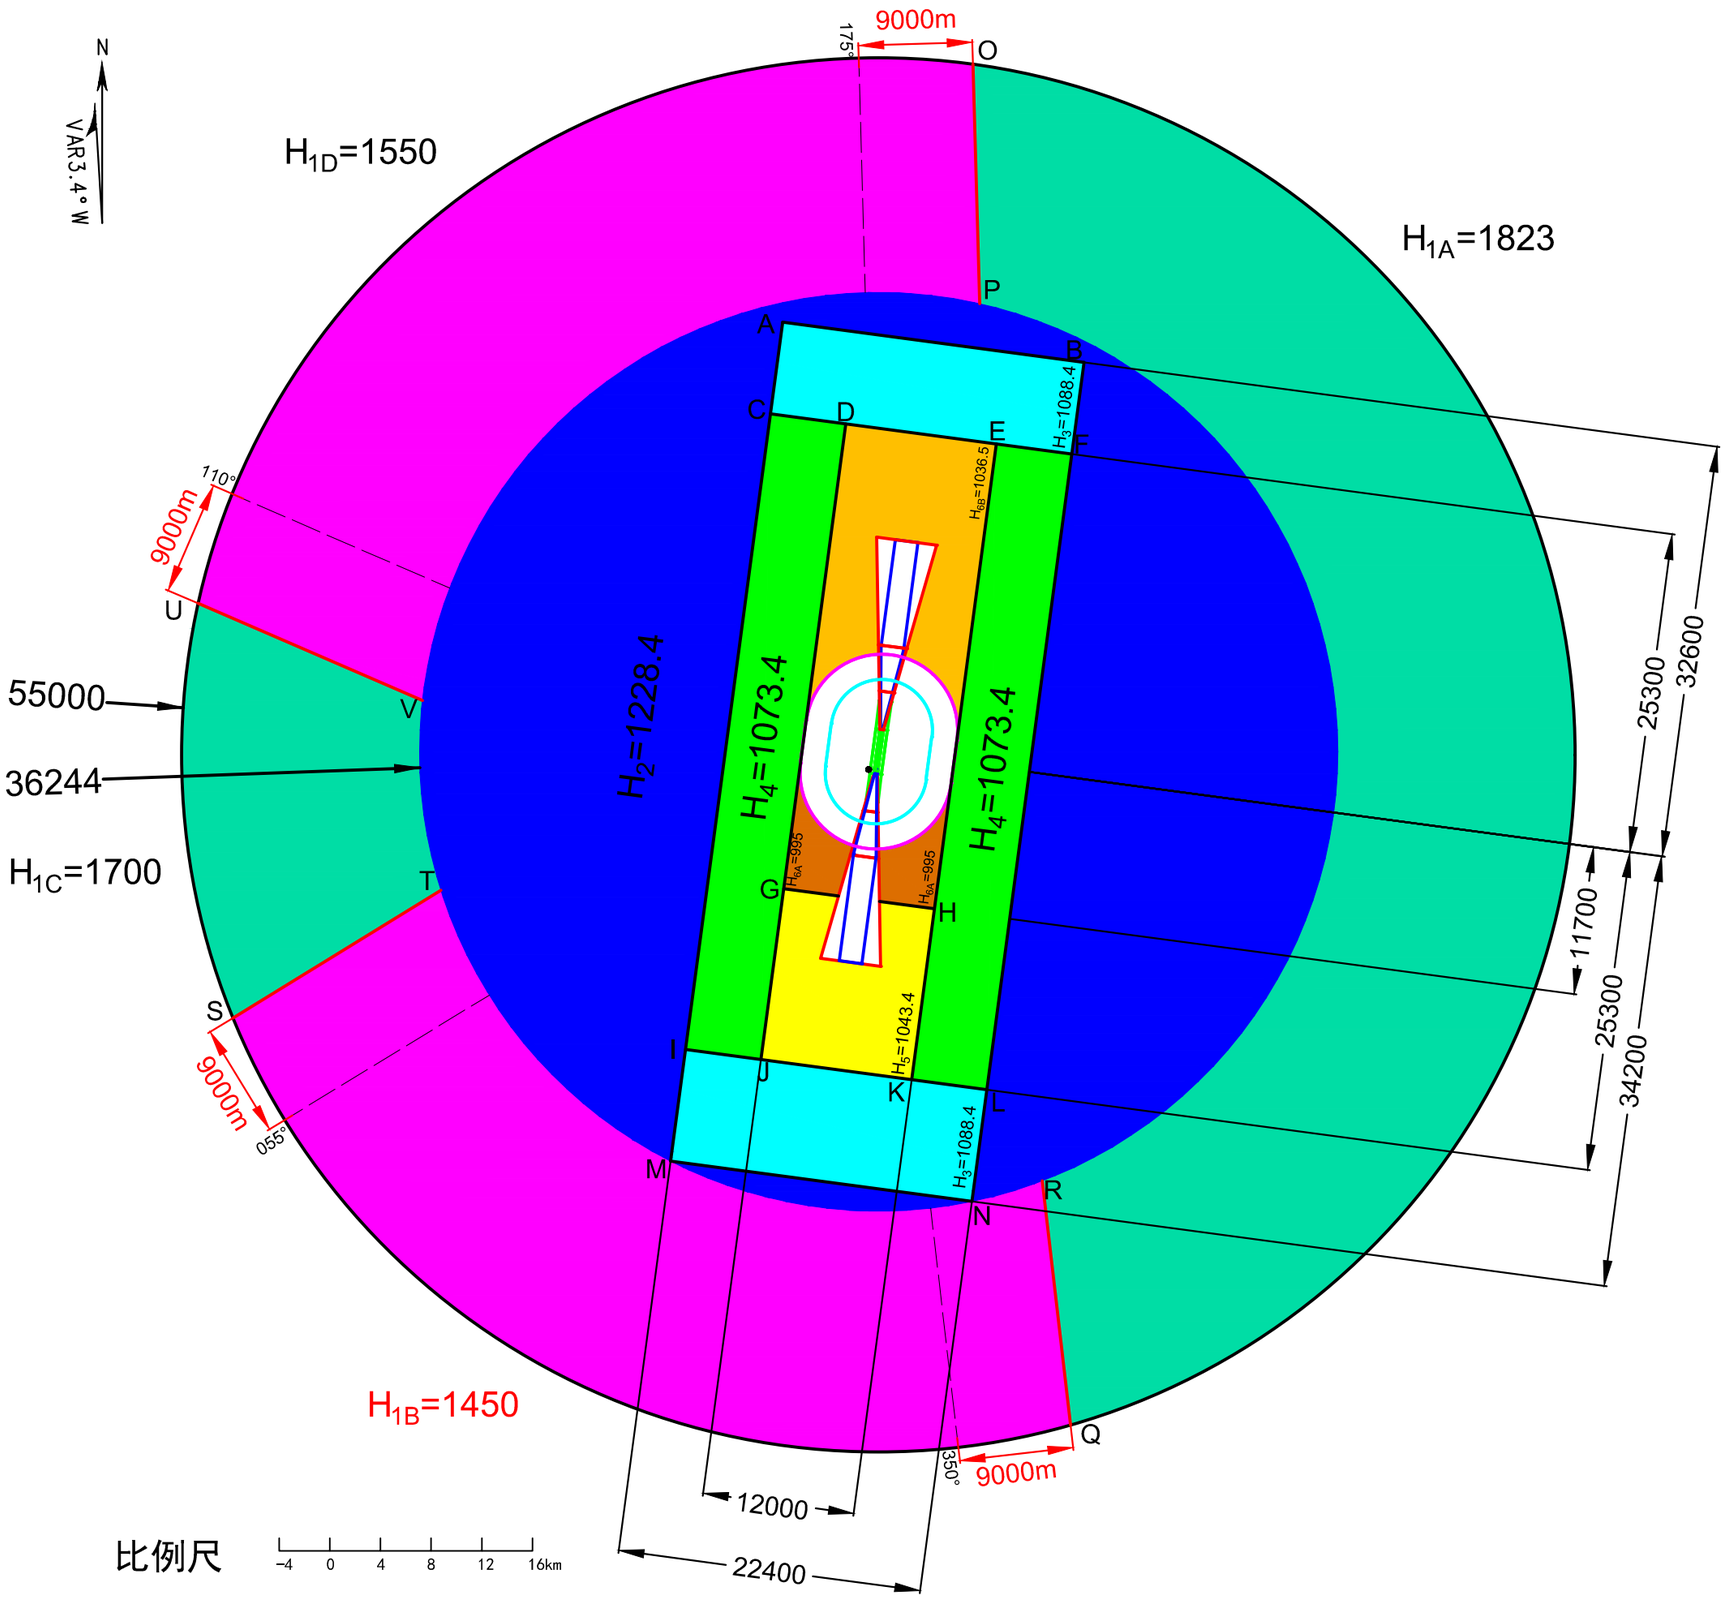

跑道：现行2440m，
远期南端释放、北端延长至3400m。

修改部分：一区边界，1B限制高度。

保护区范围：

			内（m）	外（m）
一区	圆形	AB	36244	55000
二区	纵向	A	32500	36244
		B	30900	
	横向	AB	12000	
三区	纵向	A	23600	32500
		B	23600	30900
	横向	AB	12000	12000
四区	纵向	A	23600	23600
		B	23600	23600
	横向	AB	6000	12000
五区	纵向	A	10000.0	23600.0
		B	23600.0	23600.0
	横向	AB	6000.0	6000.0
六区	纵向	A	障碍物限制面	10000.0
		B		23600.0
	横向	AB		6000.0

注：表格中二区纵向内边界及三区至六区纵向内、外边界长度以跑道入口内侧端点量取。

高度（m）：

		高度
一区	H_{1A}	1823
	H_{1B}	1450
	H_{1C}	1700
	H_{1D}	1550
二区	H_2	1228.4
三区	H_3	1088.4
四区	H_4	1073.4
五区	H_5	1043.4
六区	H_{6A}	995
	H_{6B}	1036.5

长治机场联系人：徐晋

电话：0355-2176428

注：1、图中长度单位均为米；
2、各分区中A区对应01号跑道，B区对应19号跑道；
3、七区为障碍物限制面（附件十四面），相关要求详见《运输机场净空区域内建设项目净空审核办法》，七区范围内建设项目全部需要审批；
3、本参考高度仅作为现有飞行程序和最低运行标准要求的审核高度。航图为2022年第4期。