


# 邯郸机场 飞行程序保护区域范围及参考高度简图

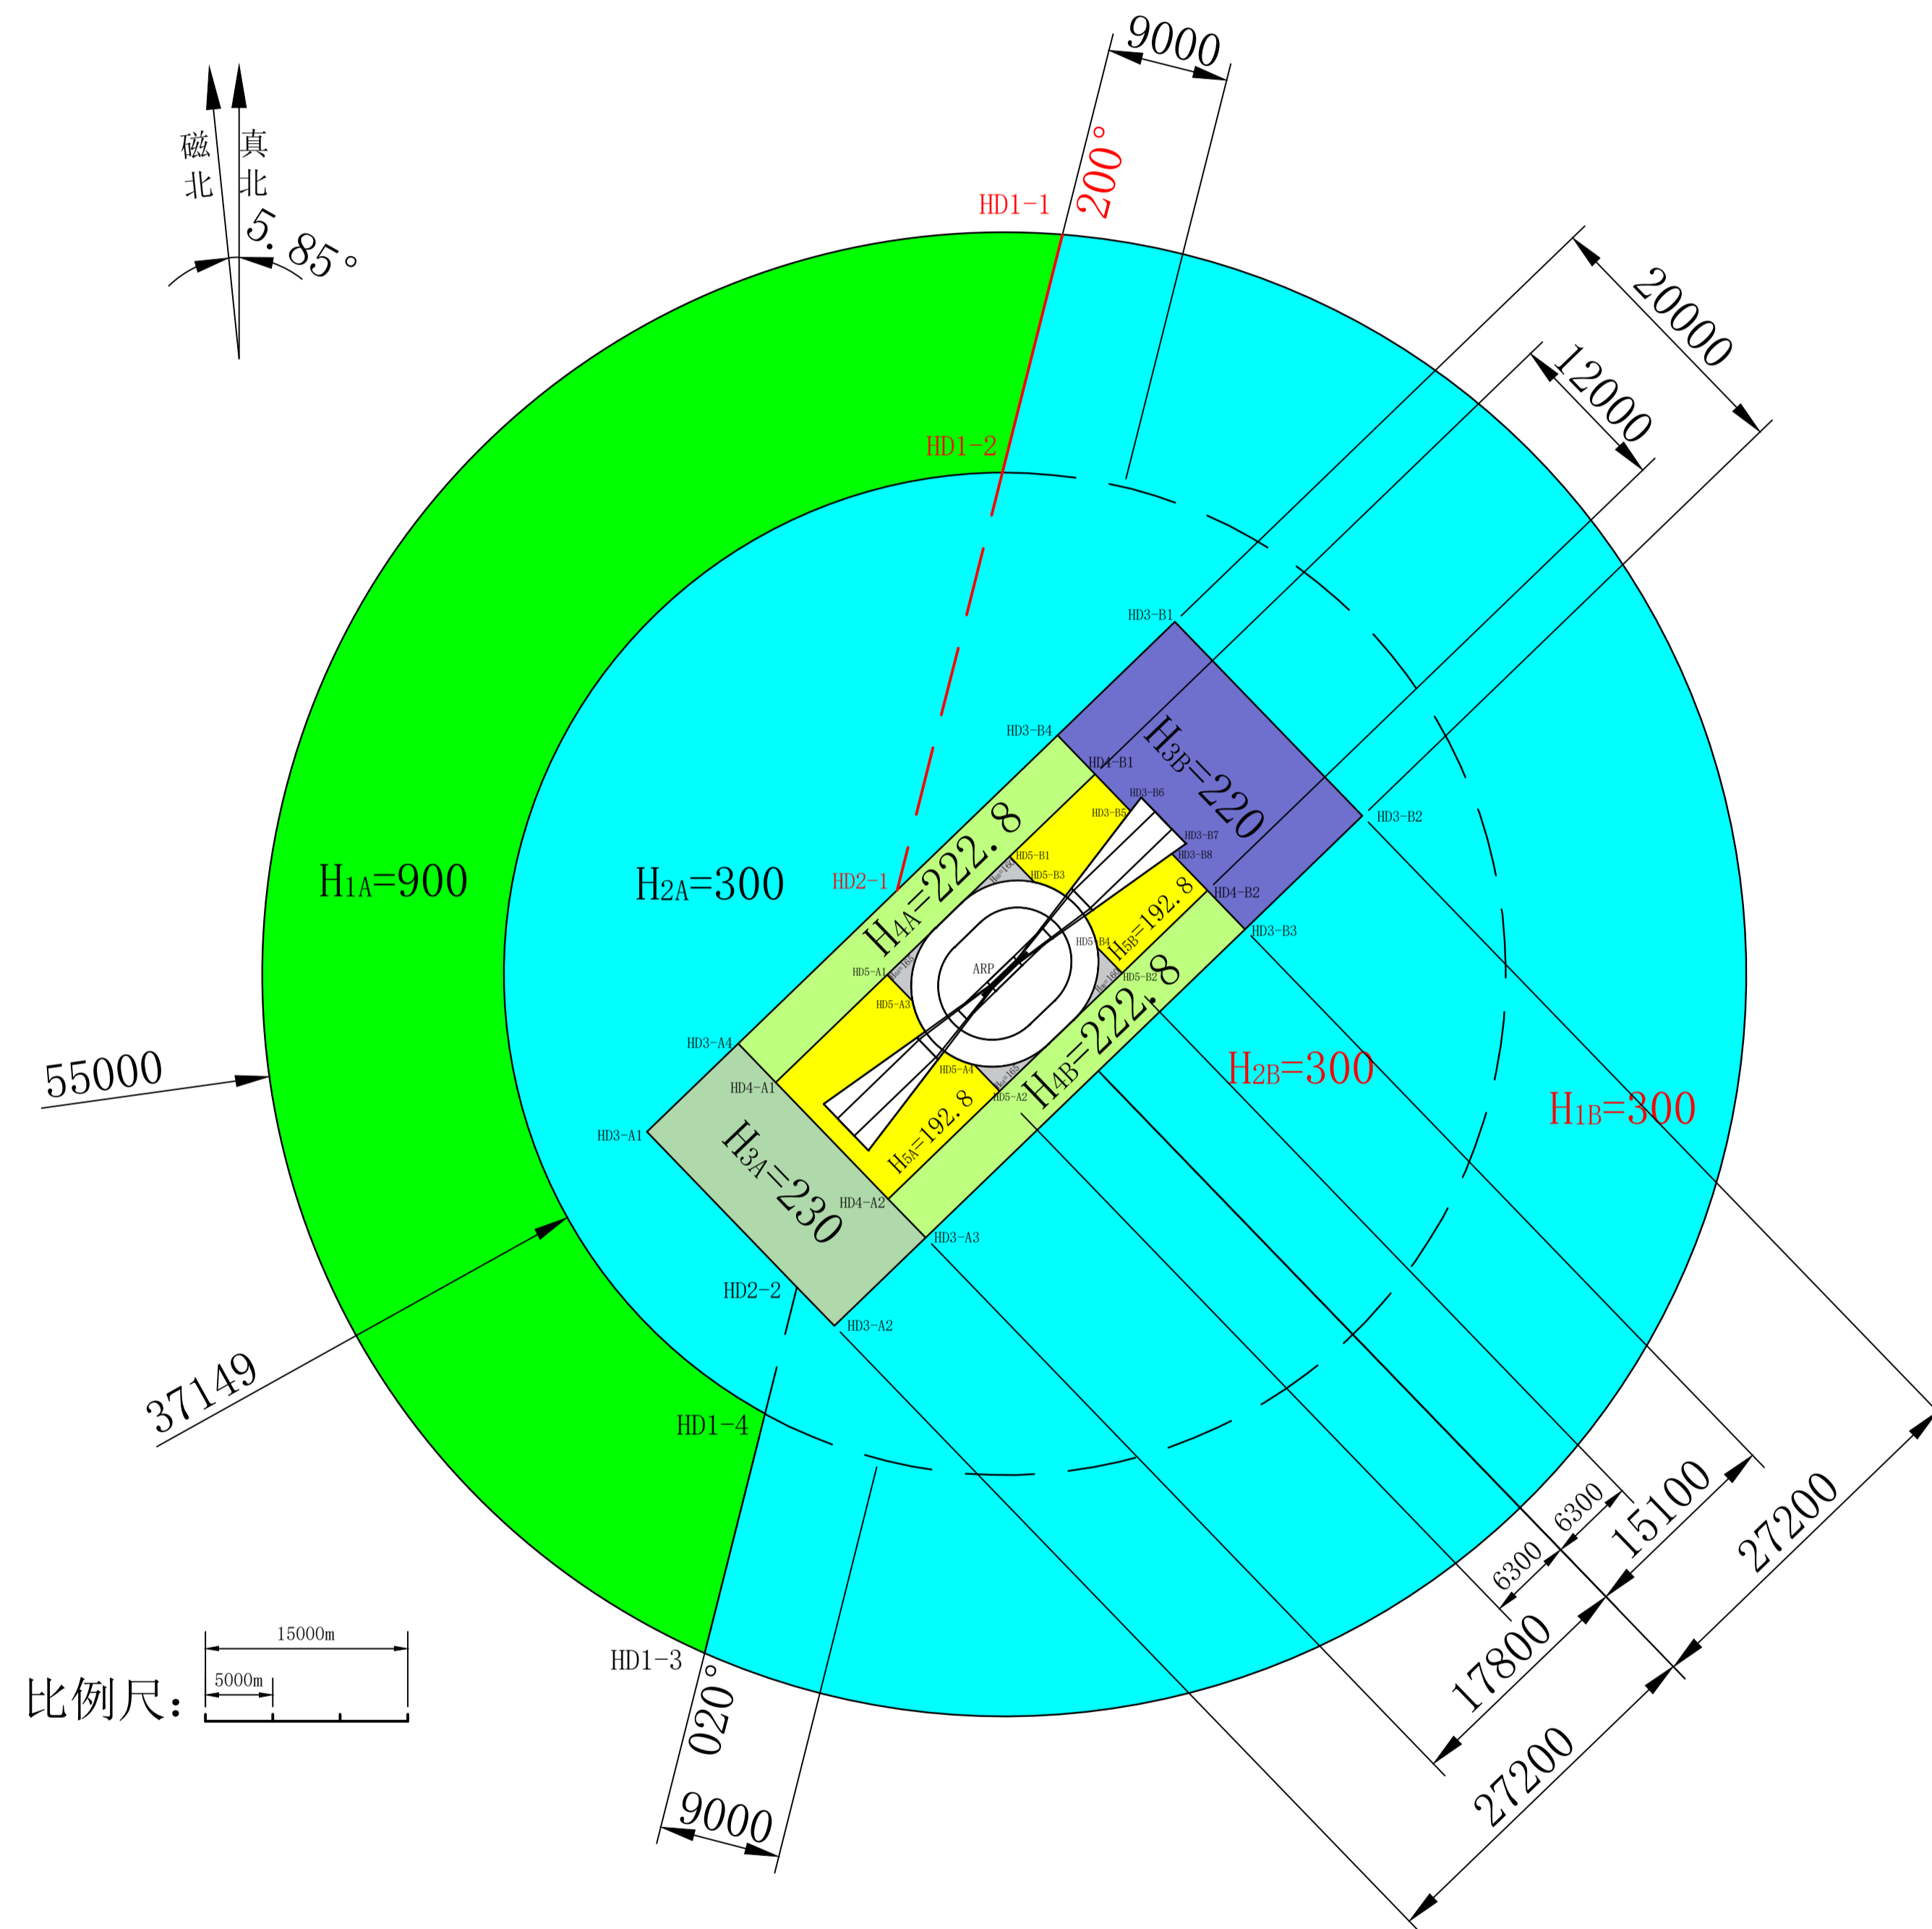

- 注：1. 图中长度单位均为米。  
 2. 各分区中A区对应05号跑道，B区对应23号跑道。  
 3. 七区为机场障碍物限制面（附件十四面），相关要求详见《运输机场净空区域内建设项目净空审核办法》，七区范围内建设项目全部需要审批。  
 4. 本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度。

保护区范围：

			内 (m)	外 (m)
一区	圆形	AB	37149	55000
二区	纵向	A	25900	37149
		B	25900	
三区	纵向	A	16500	25900
		B	13800	25900
四区	纵向	A	16500	16500
		B	13800	13800
五区	纵向	A	5000	16500
		B	5000	13800
六区	纵向	A	障碍物限制面	5000
		B		5000
	横向	AB		6000

注：图中标注纵向距离以跑道中心点为基准，表格中纵向距离以跑道入口为基准。

高度 (m)：

		高度
一区	H1A	900
	H1B	300
二区	H2A	300
	H2B	300
三区	H3A	230
	H3B	220
四区	H4A	222.8
	H4B	222.8
五区	H5A	192.8
	H5B	192.8
六区	H6A	165
	H6B	160
七区	七区为附件十四面	