



保护区范围:

			内 (m)	外 (m)
一区/二区	圆形	AB	外扩至三区	55000
三区	纵向	A	12000	30316
		B	12000	30912
四区	纵向	A	12000	12000
		B	12000	12000
五区	纵向	A	5500	12000
		B	5500	12000
六区	纵向	A	障碍物限制面	5500
		B		5500
七区	纵向	A	障碍物限制面	6000
		B		6000
	横向	AB		

高度 (m):

		高度
一区/二区	H1A	1282
	H1B	1850
三区	H3A	1190
	H3B	1190
四区	H4	1184.4
五区	H5A	1154.4
	H5B	1154.4
六区	H6A	1135
	H6B	1125
七区	H7	1078.7
矩形区域	H	1033

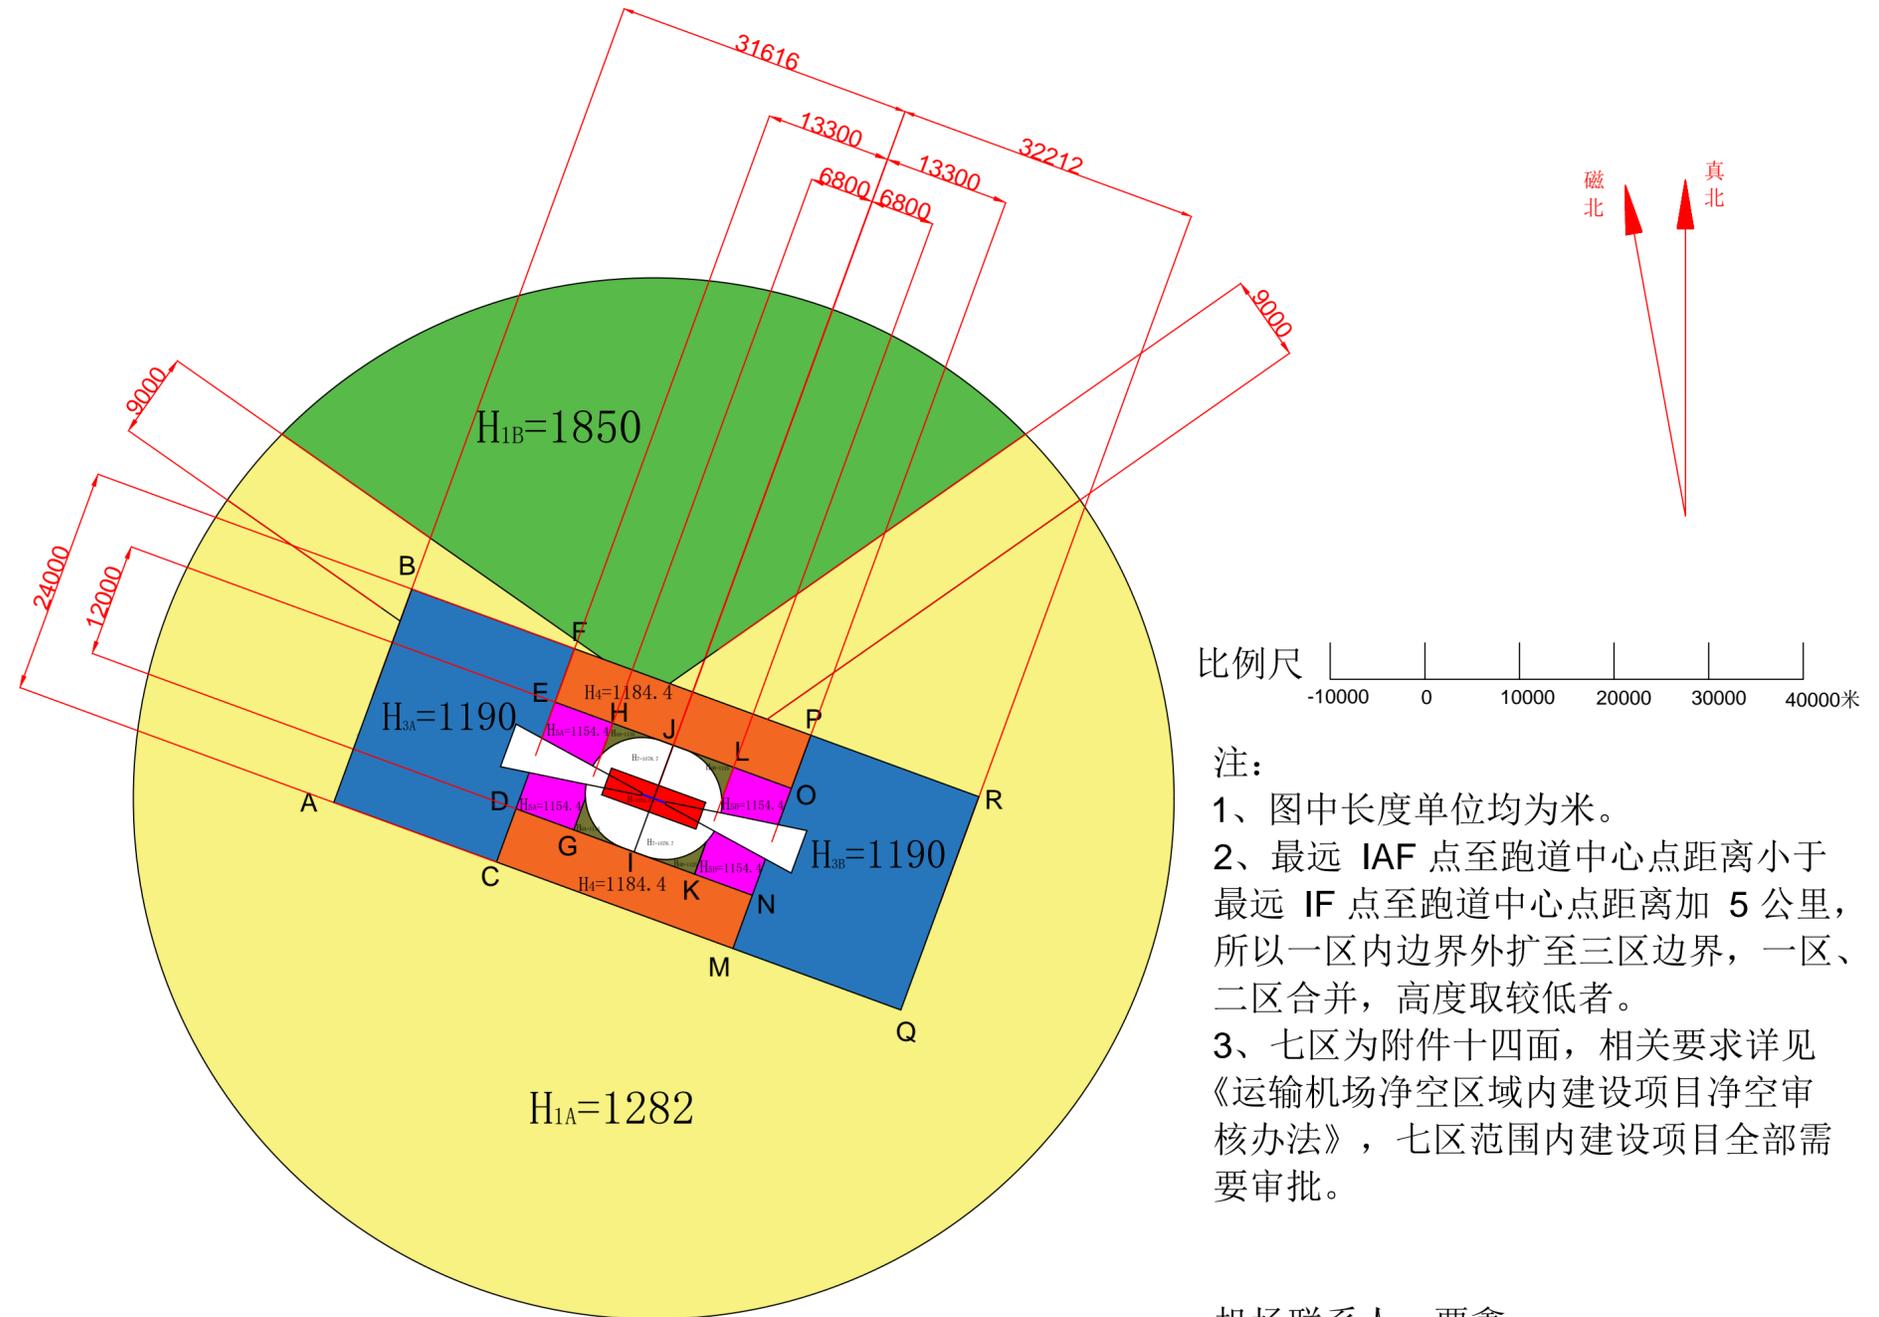

- 注:
- 1、图中长度单位均为米。
  - 2、最远 IAF 点至跑道中心点距离小于最远 IF 点至跑道中心点距离加 5 公里，所以一区内边界外扩至三区边界，一区、二区合并，高度取较低者。
  - 3、七区为附件十四面，相关要求详见《运输机场净空区域内建设项目净空审核办法》，七区范围内建设项目全部需要审批。

机场联系人: 贾鑫  
联系电话: 0478-2269056

# 巴彦淖尔机场飞行程序保护区范围及参考高度图