

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T XXXX—XXXX

民航行业监管事项库及执法处理数据接口
规范

Interface specification for civil aviation industry regulatory issues database and law
enforcement processing data

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国民用航空局 发布

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	1
5 数据文件命名规则.....	1
6 数据文件结构.....	2
6.1 组成.....	2
6.2 声明.....	2
6.3 数据包.....	2
7 数据包描述.....	3
8 数据项描述.....	4
8.1 监管事项库.....	4
8.2 监管事项库版本变更.....	7
8.3 行政处罚事先告知书.....	8
8.4 信用类告知书.....	10
8.5 行政处罚听证通知书.....	12
8.6 严重失信行为申请书.....	15
8.7 整改反馈.....	17
9 接口规范.....	18
9.1 监管事项库版本变更.....	18
9.2 行政处罚事先告知书.....	19
9.3 行政处罚决定书.....	22
9.4 行政处罚听证通知书.....	25
9.5 严重失信行为告知书.....	28
9.6 严重失信行为记录决定书.....	31
9.7 行业信用信息异议处理结果告知书.....	33
9.8 异议受理通知书与不予受理通知书.....	36
9.9 行政处罚听证告知书.....	38
9.10 行政处罚听证及延期申请书.....	41
9.11 严重失信行为信息陈述和申辩申请书.....	43
9.12 严重失信行为修复申请书.....	45
9.13 严重失信行为移除申请书.....	47
9.14 严重失信行为异议申请书.....	48
9.15 整改反馈.....	50
附录 A（规范性） 格式.....	54
A.1 约束条件.....	54

A.2 时间..... 54

A.3 数据项长度..... 54

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国民用航空局政策法规司提出。

本文件由中国民航科学技术研究院归口。

本文件起草单位：中国民用航空局信息中心。

本文件主要起草人：朱伯宇、刘骞、孙乃超、曹媛。

民航行业监管事项库及执法处理数据接口规范

1 范围

本文件规定了民航行业监管事项库及执法处理数据与民航各企业合规系统进行数据交换的数据规范和报文规范。

本文件适用于民航行业监管事项库及执法处理数据接口与民航各企业合规系统的数据交互。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 13000—2010 信息技术 通用多八位编码字符集

GB/T 26499.4—2011 机械科学数据 第4部分：交换格式

GA/T 380 全国公安机关机构代码编制规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据交换格式 **data interchange format**

预定义、结构化、在功能上相互关联的聚合数据元或数据元的集合。

[来源：GB/T 26499.4—2011，3.1]

3.2

数据包 **data packet**

在JSON形式的数据文件中，用于分类封装具体数据记录或数据内容的一个基本单元。

[来源：GB/T 26499.4—2011，3.3]

3.3

数据记录 **data record**

对应数据源中一行信息的一组完整的相关信息。

[来源：GB/T 26499.4—2011，3.5]

3.4

数据项 **data item**

数据结构中讨论的最小单位，是数据记录中最基本的、不可再分的数据单位。

[来源：GB/T 26499.4—2011，3.4]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

JSON：JS对象简谱（JavaScript Object Notation）

5 数据文件命名规则

交换数据文件名由数据发送方标识、交换文件创建时间、顺序号三部分组成：

- a) 数据发送方标识：数据发送方的组织机构代码，唯一标识数据发送方。数据发送方的组织机构代码应符合GA/T 380的规定，由12位字符组成；
 - b) 交换文件创建时间：由14个字符组成，格式为YYYYMMDDhhmmss；
 - c) 顺序号：数据文件交换当天的次序号，由6位数字组成。
- 交换数据文件后缀为“.JSON”，为便于人工识别，应使用连字符“-”连接各组成部分。

6 数据文件结构

6.1 组成

民航行业监管事项库及执法处理数据交换采用数据文件方式。交换数据文件采用JSON格式，由声明部分和数据包部分组成。

6.2 声明

声明数据交换数据文件应符合JSON规范，文字编码应符合GB/T 13000—2010中附录D的规定。

6.3 数据包

6.3.1 数据包部分组成

数据包部分由数据体组成，数据体由列表组成，列表由项目ID、项目名称或项目来源ID等交换数据项组成，见图1。

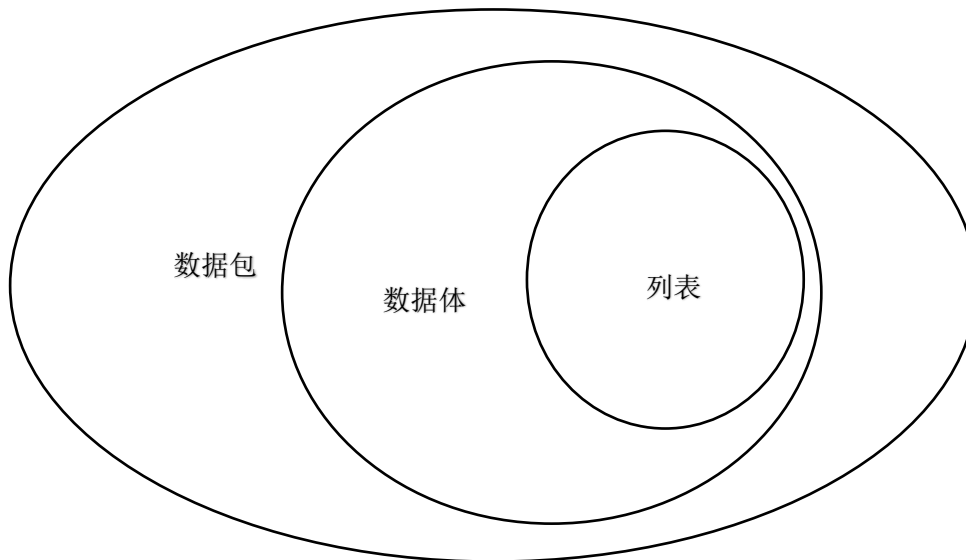


图1 数据包部分组成

6.3.2 技术要求

数据包技术要求如下：

- a) 数据包的数据要求：包体部分的所有内容应放置在标记{...}之间；
- b) 数据包描述的数据要求：数据包描述的所有内容应放置在标记{...}之间，数据包描述部分的内容应符合第6章规定；
- c) 数据体的数据要求：数据体交换数据项应放置在标记{...}之间；
- d) 列表的数据要求：列表交换数据项应放置在标记[...]之间；
- e) 每一个交换数据项应放置在由第7章规定的交换数据项的标记之间，若交换数据项内容为空，则数据项标记可省略。

示例:

```
数据包 {
  "状态码": 200,
  "状态信息": "success",
  "数据体":
  {
    [
      "专业 ID": "SES1-SID2-INSPECTIONSPECIALTY-120",
      "专业名称": "航空安全",
      "专业状态": 9,
      "列表": [
        {
          "项目 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
          "项目编号": "9",
          "项目名称": "安全信息人员和设备管理",
          "项目版本号": 1,
          "项目来源 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
          "项目变更状态": 1,
          "项目状态": 9,
          "有效开始日期": "2017-11-01 00:00:00"
        }
      ]
    ]
  }
}
```

7 数据包描述

数据包描述部分包含版本、数据发送方标识、数据接收方标识、数据包标识、记录数、发送时间、扩展信息等内容，数据包描述应符合表1的要求，相关格式应符合附录A的要求。

表1 数据包描述

序号	标记	约束条件	数据类型与长度	说明
1	版本	{1}	字符型, 3	标准规范的版本
2	数据发送方标识	{1}	字符型, 12	数据发送方唯一标识, 采用GA/T 380的规定
3	数据接收方标识	{1}	字符型, 12	数据接受方唯一标识, 采用GA/T 380的规定
4	数据包标识	{1}	字符型, 6	数据包的唯一标识
5	记录数	{1}	字符型, 5	交换数据包中数据记录数
6	发送时间	{1}	字符型, 14	采用GB/T 7408中YYYYMMDDhhmmss格式
7	扩展信息	{0, n}	多种类型	用于数据包描述的扩展

示例：

```
{
  "状态码": 200,
  "状态信息": "success",
  "数据体": [
    {
      "专业 ID": "SES1-SID2-INSPECTIONSPECIALTY-120",
      "专业名称": "航空安全",
      "专业状态": 9,
      "列表": [
        {
          "项目 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
          "项目编号": "9",
          "项目名称": "安全信息人员和设备管理",
          "项目版本号": 1,
          "项目来源 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
          "项目变更状态": 1,
          "项目状态": 9,
          "有效开始日期": "2017-11-01 00:00:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

8 数据项描述

8.1 监管事项库

监管事项库数据项应符合表2要求。相关格式应符合附录A的要求。

表2 监管事项库数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	专业主键	{0,1}	字符型, 50	检查专业主键, 唯一标识专业
2	专业名称	{0,1}	字符型, 20	监管事项检查专业名称
3	专业状态	{0,1}	整型, 1	监管事项检查专业状态, 0-无效, 9-有效
4	业务主键	{0,1}	字符型, 50	业务主键, 唯一标识业务
5	业务名称	{0,1}	字符型, 20	检查业务名称
6	业务编号	{0,1}	字符型, 20	监管业务编号
7	公司手册	{0,1}	字符型, 20	行政相对人公司手册
8	业务状态	{0,1}	字符型, 50	监管业务状态
9	项目主键	{0,1}	字符型, 50	检查项目主键
10	项目名称	{0,1}	字符型, 20	检查项目名称
11	项目变更状态	{0,1}	整型, 1	检查项目变更状态, 0-未变更, 1-新增, 2-修改
12	项目状态	{0,1}	整型, 1	检查项目状态, 4-即将失效, 8-归档失效, 9-已发布

表2 监管事项库数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
13	项目来源ID	{0,1}	字符型, 50	检查项目变更来源
14	项目版本号	{0,1}	字符型, 10	检查项目版本号
15	有效开始日期	{0,1}	字符型, 10	检查项目生效日期
16	有效截止日期	{0,1}	字符型, 10	检查项目失效日期
17	检查内容主键	{0,1}	字符型, 50	检查内容主键
18	检查内容编号	{0,1}	字符型, 20	检查内容编号
19	检查内容变更状态	{0,1}	整型, 1	检查内容变更状态, 0-未变更, 1-新增, 2-修改, 3-删除
20	检查内容	{0,1}	字符型, 50	检查内容
21	检查方法	{0,1}	整型, 1	检查方法: 1-远程文件检查, 2-实地文件检查, 3-远程现场检查, 4-实地现场检查
22	检查频次	{0,1}	整型, 1	检查的频次
23	适用相对人编码	{0,1}	字符型, 20	该项检查适用的相对人类型
24	检查内容状态	{0,1}	整型, 1	0-无效, 1-有效
25	检查内容版本号	{0,1}	字符型, 20	检查内容版本号
26	检查内容来源主键	{0,1}	字符型, 50	检查内容的来源
27	检查标准主键	{0,1}	字符型, 50	检查标准主键
28	检查标准	{0,1}	字符型, 50	检查标准名称
29	检查标准状态	{0,1}	整型, 1	检查标准状态, 0-无效, 1-有效
30	检查标准来源主键	{0,1}	字符型, 50	检查标准的来源
31	检查依据主键	{0,1}	字符型, 50	检查依据主键
32	检查依据	{0,1}	字符型, 20	检查依据名称
33	依据条款	{0,1}	字符型, 20	检查依据的条款
34	检查依据状态	{0,1}	整型, 1	检查依据的状态, 0-无效, 1-有效
35	检查依据来源主键	{0,1}	字符型, 50	检查依据的来源

示例:

<pre> { "状态码": 200, "状态信息": "success", "数据体": [{ "专业 ID": "SES1-SID2-INSPECTIONSPECIALTY-120", "专业名称": "航空安全", }] } </pre>
--

```

"专业状态": 9,
"业务列表": [
  {
    "业务 ID": "24348134AEA2499D858FCA9E9E37E859",
    "业务编号": "01",
    "业务名称": "航空安全",
    "业务状态": 9,
    "公司手册": "无",
    "项目列表": [
      {
        "项目 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
        "项目编号": "9",
        "项目名称": "安全信息人员和设备管理",
        "项目版本号": 1,
        "项目来源 ID": "2B107508F3F642A18348530A1D4F2193",
        "项目变更状态": 1,
        "项目状态": 9,
        "有效开始日期": "2017-11-01 00:00:00",
        "有效截止日期": "2018-11-01 00:00:00",
        "检查内容列表": [
          {
            "检查内容 ID": "520FE54C413A4C6FBBF8EC338A001E93",
            "检查内容编号": "SID-16044",
            "检查内容": "安全信息人员要求",
            "检查方法": "1, 2, 5",
            "检查内容变更状态": 0,
            "检查内容状态": 1,
            "检查内容来源 ID": "520FE54C413A4C6FBBF8EC338A001E93",
            "检查内容版本号": 1,
            "检查频次": "暂无法律规定",
            "适用相对人编码": "公共航空运输企业, 通用航空企业, 运输机场, 通用机场, 维修单位, 空管单位, 服务保障企业, 飞行训练单位, 飞行校验中心",
            "检查标准列表": [
              {
                "检查标准 ID": "6F0B699B08324B99B10014DCB2B470FB",
                "检查标准": "安全信息管理人员数量是否满足工作需要",
                "检查标准来源 ID": "6F0B699B08324B99B10014DCB2B470FB",
                "检查标准状态": 1
              }
            ]
          },
          ...
        ],
        "检查依据列表": [
          {
            "检查依据 ID": "F78E7511ED4948A6B43CA46806178222",
            "检查依据": "《民用航空安全信息管理规定》(CCAR-396R3)",
            "依据条款": "《民用航空安全信息管理规定》第十一条 局方和企事业单位应当指定满足下列条件的人员负责民用航空安全信息管理工作, 且人员数量应当满足民用航空安全信息管理工作的需要: (一) 参加民航局组织的民用航空安全信息管理人员培训, 考核合格: ",
            "检查依据来源 ID": "F78E7511ED4948A6B43CA46806178222",
            "检查依据状态": 1
          }
        ],
        ...
      }
    ],
    ...
  }
]
...

```

<pre>] } ...] } ...] } ...] } </pre>
--

8.2 监管事项库版本变更

监管事项库版本变更数据项应符合表3要求。相关格式应符合附录A的要求。

表3 监管事项库版本变更

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	记录主键	{0,1}	字符型, 50	记录主键
2	来源	{0,1}	整型, 1	记录变更来源: 1-检查专业, 2-检查业务, 3-检查项目, 4-检查内容, 5-检查标准, 6-检查依据
3	专业主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查专业ID
4	业务主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查业务ID
5	项目主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查项目ID
6	检查内容主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查内容ID
7	检查标准主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查标准ID
8	检查依据主键	{0,1}	字符型, 50	所属检查依据ID
9	版本号	{0,1}	字符型, 10	版本号
10	变更记录	{0,1}	字符型, 20	变更记录
11	添加人	{0,1}	字符型, 10	添加人
12	添加时间	{0,1}	字符型, 10	添加时间
13	添加人部门	{0,1}	字符型, 10	添加人所属部门
14	操作类型	{0,1}	整型, 1	操作类型: 1-新增, 2-编辑, 3-删除, 4-失效

示例:

<pre> { "状态码": 200, "状态信息": "sucess", "数据体": { "当前页": 1, "记录总条数": 10, </pre>
--

```

"记录总页数": 2,
"列表": [{
  "版本号": "1",
  "操作类型": "1-新增, 2-编辑, 3-删除, 4-失效",
  "记录主键": "12E65B5A4327415F96DE3801B79B43A5",
  "所属检查标准": "F46B1932D5534C8799B3CB941F1CAC61",
  "所属检查项目": "6432CFCC473246B185B8612C9E0C0000V1",
  "所属检查内容": "D4F02C6389394012B8AE2DE8C9D942DD",
  "所属检查依据": "E238404C812141479398CD51A8D191EC",
  "变更来源": "1-检查专业, 2-检查业务, 3-检查项目, 4-检查内容, 5-检查标准, 6-检查依据": "",
  "添加时间": "15-9月 -20 11.09.44.000000 上午",
  "变更记录": "",
  "所属检查业务": "D8987771861548B0925E5433B9332134",
  "所属检查专业": "SES1-SID2-INSPECTIONSPECIALTY-320"
},
...
]}
}
    
```

8.3 行政处罚事先告知书

行政处罚事先告知书数据项应符合表4要求。相关格式应符合附录A的要求。

表4 行政处罚事先告知书交换数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	主键	{0,1}	字符型, 50	告知书主键
2	当事人姓名	{0,1}	字符型, 10	告知对象姓名
3	当事人组织	{0,1}	字符型, 20	当事人所在组织
4	当事人组织总公司	{0,1}	字符型250	当事人组织所属总公司
5	文书状态	{0,1}	整型, 1	文书状态: 0-草稿, 1-已盖章, 2-已下发
6	创建时间	{0,1}	字符型, 10	文书创建时间
7	创建人	{0,1}	字符型, 10	创建人姓名
8	创建人部门	{0,1}	字符型, 10	创建人所属部门
9	创建监管局	{0,1}	字符型, 10	创建文书的监管局
10	创建单位名称	{0,1}	字符型, 20	创建单位简称+部门简称
11	承办单位名称	{0,1}	字符型, 20	承办单位名称
12	修改时间	{0,1}	字符型, 10	修改时间
13	修改人	{0,1}	字符型, 10	修改人
14	盖章时间	{0,1}	字符型, 10	盖章时间
15	盖章人	{0,1}	字符型, 10	盖章人
16	下发时间	{0,1}	字符型, 10	下发时间

表4 行政处罚事先告知书交换数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
17	下发人	{0,1}	字符型, 10	下发人
18	是否已读	{0,1}	整型, 1	是否已读: 0-未读, 1-已读
19	文书编号	{0,1}	字符型, 20	文书编号
20	文书机构简称	{0,1}	字符型, 10	文书机构简称
21	文书年份	{0,1}	字符型, 10	文书年份
22	文书流水号	{0,1}	字符型, 5	文书流水号
23	文书流水号最大值	{0,1}	字符型, 5	文书流水号最大值
24	本局地址	{0,1}	字符型, 20	监管方地址
25	邮政编码	{0,1}	字符型, 10	邮政编码
26	联系人	{0,1}	字符型, 10	联系人
27	联系电话	{0,1}	字符型, 10	联系电话
28	输入当事人	{0,1}	字符型, 10	录入的当事人
29	输入违法行为	{0,1}	字符型, 20	录入的违法行为
30	输入违反的规定	{0,1}	字符型, 20	录入的违反的规定
31	输入证据	{0,1}	字符型, 20	录入的证据
32	输入处罚依据	{0,1}	字符型, 20	录入的处罚依据
33	输入处罚内容	{0,1}	字符型, 20	录入的处罚内容
34	输入陈述截止日期	{0,1}	字符型, 10	录入陈述截止日期

示例:

<pre> { "状态码": 200, "状态信息": "sucess", "数据体": { "当前页": 1, "记录总条数": 10, "记录总页数": 2, "列表": [{ "主键": "dddfdefixfdf", "本局地址": "北京市东城区 155 号", "联系人": "张三", "创建时间": "2019-12-30 12:30:12", "创建人部门": "法规部", "创建管理局": "华东局", "创建监管局": "山东监管局", }] } </pre>

```

"创建单位显示名称,单位简称+部门简称": "",
"承办单位显示名称,publish_case 表里的 create_org": "",
"创建人": "李四",
"当事人组织": "某公司",
"当事人组织总公司,t_supervisor 中的组织的总公司的 id": "某公司总部",
"输入项 1,当事人": "",
"输入项 2,违法行为": "",
"输入项 3,违反的规定": "",
"输入项 4,证据": "",
"输入项 5,处罚依据": "",
"输入项 6,处罚内容": "",
"输入项 7,陈述截至日期": "",
"是否已读: 0-未读, 1-已读": 0,
"总公司是否已读, 0-未读, 1-已读": 1,
"文书编号": "20191001",
"文书机构简称": "",
"文书流水号": "",
"文书流水号最大值": "",
"文书年份": "",
"对应的当事人名称": "",
"联系电话": "",
"邮政编码": "",
"下发时间": "",
"下发人": "",
"盖章时间": "",
"盖章人": "",
"文书状态: 0-草稿, 1-已盖章, 2-已下发": "",
"修改时间": "2020-01-20 00:12:00",
"修改人": "王五"
},
...
]]
}
    
```

8.4 信用类告知书

信用类告知书数据项应符合表5要求。相关格式应符合附录A的要求。

表5 信用类告知书数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	文书主键	{0,1}	字符型, 50	文书主键
2	失信行为主键	{0,1}	字符型, 50	失信行为ID
3	文书类型	{0,1}	字符型, 10	文书类型
4	相对人名称	{0,1}	字符型, 10	相对人名称
5	事件发生日期	{0,1}	字符型, 10	事件发生日期
6	事由	{0,1}	字符型, 20	事由
7	违法类型	{0,1}	字符型, 10	违法类型

表5 信用类告知书数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
8	文书编号	{0,1}	字符型, 5	文书编号
9	文书编号流水号	{0,1}	字符型, 5	文书编号流水号
10	管理机构	{0,1}	字符型, 20	管理机构如: 监管局、管理局、民航局
11	机关地址	{0,1}	字符型, 10	机关地址
12	邮编	{0,1}	字符型, 10	邮编
13	联系人	{0,1}	字符型, 10	联系人
14	联系电话	{0,1}	字符型, 10	联系电话
15	盖章日期	{0,1}	字符型, 10	盖章日期
16	操作日期	{0,1}	字符型, 10	操作日期
17	操作人	{0,1}	字符型, 10	操作人
18	操作人主键	{0,1}	字符型, 50	操作人ID
19	创建日期	{0,1}	字符型, 10	创建日期
20	创建人	{0,1}	字符型, 10	创建人
21	创建人主键	{0,1}	字符型, 50	创建人ID
22	创建人监管局主键	{0,1}	字符型, 50	创建人监管局ID
23	创建人监管局	{0,1}	字符型, 10	创建人监管局
24	创建人管理局主键	{0,1}	字符型, 50	创建人管理局ID
25	创建人管理局	{0,1}	字符型, 10	创建人管理局
26	扩展字段1	{0,1}	字符型, 10	申辩日期/异议受理日期
27	扩展字段2	{0,1}	字符型, 10	文书收到日期(申辩/异议/修复)理论上同提交日期,也允许修改
28	扩展字段3	{0,1}	字符型, 10	文书落款日期(申辩/异议/修复)理论上同盖章日期,也允许修改
29	扩展字段4	{0,1}	字符型, 50	理由及原因描述(不予受理/不与更正/不予修复)
30	扩展字段5	{0,1}	整型, 1	异议是否受理: 1受理, 0未受理
31	扩展字段6	{0,1}	整型, 1	异议处理结果: 1-无, 2-更正, 3-移除
32	文书上传状态	{0,1}	整型, 1	0-上传了附件, 1-填写了结构化数据
33	当前状态	{0,1}	整型, 1	0-草稿, 1-已盖章, 2-已下发

示例：

```

行{
  "状态码": 200,
  "状态信息": "sucess",
  "数据体": {
    "当前页": 1,
    "记录总条数": 10,
    "记录总页数": 2,
    "列表": [{
      "违法类型": "",
      "事件发生日期": "2019-12-30 12:30:12",
      "事由": "张三",
      "文书类型": "",
      "创建日期": "",
      "创建人管理局": "华东局",
      "创建人管理局主键": "",
      "创建人监管局": "",
      "创建人监管局主键": "",
      "创建人": "李四",
      "创建人 id": "",
      "失信行为 id": "",
      "操作日期 提交或发送日期": "",
      "操作人": "",
      "操作人 id": "",
      "扩展字段 1 申辩日期/异议受理日期": "",
      "扩展字段 2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期,也允许修改": "",
      "扩展字段 3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期,也允许修改": "",
      "扩展字段 4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）": "",
      "扩展字段 5 异议是否受理 1 受理 0 未受理": 0,
      "扩展字段 6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除": 1,
      "0 草稿 1 已盖章 2 已下发": 2,
      "机关地址": "",
      "联系人": "",
      "联系电话": "",
      "邮编": "",
      "文书 id": "",
      "管理机构 监管局/管理局/民航局": "",
      "文书编号": "",
      "文书编号流水号": "",
      "0-因为上传了附件而生成的一条空白的数据。1-单位已经填写过了的结构化数据": 1,
      "盖章日期": "2020-01-20 00:12:00",
      "相对人名称": ""
    }],
    ...
  ]
}

```

8.5 行政处罚听证通知书

行政处罚听证通知书数据项应符合表6要求。相关格式应符合附录A的要求。

表6 信用类告知书数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	文书主键	{0,1}	字符型, 50	文书主键

表6 信用类告知书数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
2	失信行为主键	{0,1}	字符型, 50	失信行为ID
3	文书类型	{0,1}	字符型, 10	文书类型
4	相对人名称	{0,1}	字符型, 10	相对人名称
5	事件发生日期	{0,1}	字符型, 10	事件发生日期
6	事由	{0,1}	字符型, 20	事由
7	违法类型	{0,1}	字符型, 10	违法类型
8	文书编号	{0,1}	字符型, 5	文书编号
9	文书编号流水号	{0,1}	字符型, 5	文书编号流水号
10	管理机构	{0,1}	字符型, 20	管理机构如: 监管局、管理局、民航局
11	机关地址	{0,1}	字符型, 10	机关地址
12	邮编	{0,1}	字符型, 10	邮编
13	联系人	{0,1}	字符型, 10	联系人
14	联系电话	{0,1}	字符型, 10	联系电话
15	盖章日期	{0,1}	字符型, 10	盖章日期
16	操作日期	{0,1}	字符型, 10	操作日期
17	操作人	{0,1}	字符型, 10	操作人
18	操作人主键	{0,1}	字符型, 50	操作人ID
19	创建日期	{0,1}	字符型, 10	创建日期
20	创建人	{0,1}	字符型, 10	创建人
21	创建人主键	{0,1}	字符型, 50	创建人ID
22	创建人监管局主键	{0,1}	字符型, 50	创建人监管局ID
23	创建人监管局	{0,1}	字符型, 10	创建人监管局
24	创建人管理局主键	{0,1}	字符型, 50	创建人管理局ID
25	创建人管理局	{0,1}	字符型, 10	创建人管理局
26	扩展字段1	{0,1}	字符型, 10	申辩日期/异议受理日期
27	扩展字段2	{0,1}	字符型, 10	文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期, 也允许修改
28	扩展字段3	{0,1}	字符型, 10	文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期, 也允许修改
29	扩展字段4	{0,1}	字符型, 50	理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）

表6 信用类告知书数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
30	扩展字段5	{0,1}	整型, 1	异议是否受理: 1受理, 0未受理
31	扩展字段6	{0,1}	整型, 1	异议处理结果: 1-无, 2-更正, 3-移除
32	文书上传状态	{0,1}	整型, 1	0-上传了附件, 1-填写了结构化数据
33	当前状态	{0,1}	整型, 1	0-草稿, 1-已盖章, 2-已下发

示例:

```
{
  "状态码": 200,
  "状态信息": "sucess",
  "数据体": {
    "当前页": 1,
    "记录总条数": 10,
    "记录总页数": 2,
    "列表": [{
      "主键": "",
      "本局地址": "",
      "事件 id": "",
      "当事人名称": "张三",
      "联系人": "",
      "创建时间": "",
      "创建人部门": "",
      "创建人部门 id": "",
      "创建管理局": "",
      "创建管理局 id": "",
      "创建监管局": "",
      "创建监管局 id": "",
      "创建管理局显示名称": "",
      "承办单位显示名称": "",
      "创建人": "",
      "创建人 id": "",
      "延期听证截至期限": "",
      "当事人组织": "",
      "当事人组织 id": "",
      "当事人组织总公司": "",
      "当事人总公司 id": "",
      "听证是否公开:0 不公开 1 公开": 1,
      "是否已读:0 未读 1 已读": 0,
      "总公司是否已读:0 未读 1 已读": 1,
      "文书编号": "",
      "文书机构简称": "",
      "文书机构简称 id": "",
      "文书流水号": "",
      "文书流水号最大值": "",
      "文书年份": "",
      "对应的申请书 id": "",
      "对应的当事人 id": "",
      "对应的当事人名称": "",
      "联系电话": "",
      "邮政编码": ""
    }
  ]
}
```

<pre> "下发时间": "", "下发人": "", "下发人 id": "", "盖章时间": "", "盖章人": "", "盖章人 id": "", "书记员": "", "状态": "", "听证时间": "", "上午下午": "", "时刻": "", "听证地点": "", "听证人": "", "修改时间": "", "修改人": "", "修改人 id": "", "主持人": "" }, ...] } </pre>
--

8.6 严重失信行为申请书

行政处罚听证通知书数据项应符合表7要求。相关格式应符合附录A的要求。

表7 信用类告知书数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	文书主键	{0,1}	字符型, 50	文书主键
2	失信事件主键	{0,1}	字符型, 50	失信事件ID
3	文书类型	{0,1}	整型, 1	文书类型: 申辩申请书、异议申请书、修复申请书
4	文书申请人类型	{0,1}	整型, 1	文书申请人类型: 1-组织, 2-个人
5	文书申请组织名称	{0,1}	字符型, 10	文书申请组织名称
6	文书申请人证件号码	{0,1}	字符型, 10	文书申请人证件号码
7	文书申请组织主键	{0,1}	字符型, 50	文书申请组织ID
8	文书申请组织名称	{0,1}	字符型, 10	文书申请组织名称
9	社会信用代码	{0,1}	字符型, 10	社会信用代码
10	严重失信行为信息	{0,1}	字符型, 10	严重失信行为信息
11	记入时间	{0,1}	字符型, 10	记入时间
12	事实及理由	{0,1}	字符型, 10	事实及理由

表7 信用类告知书数据项（续）

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
13	提交日期	{0,1}	字符型, 10	提交日期
14	创建人主键	{0,1}	字符型, 50	创建人ID
15	创建人	{0,1}	字符型, 10	创建人
16	创建时间	{0,1}	字符型, 10	创建时间

示例:

```
{
  "状态码": 200,
  "状态信息": "sucess",
  "数据体": {
    "当前页": 1,
    "记录总条数": 10,
    "记录总页数": 2,
    "列表": [{
      "违法类型": "",
      "事件发生日期": "",
      "事由": "",
      "文书类型": "",
      "创建日期": "",
      "创建人管理局": "",
      "创建人管理局主键": "",
      "创建人监管局": "",
      "创建人监管局主键": "",
      "创建人": "",
      "创建人主键": "",
      "失信行为主键": "",
      "操作日期 提交或发送日期": "",
      "操作人": "",
      "操作人主键": "",
      "扩展字段 1 申辩日期/异议受理日期": "",
      "扩展字段 2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期, 也允许修改": "",
      "扩展字段 3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期, 也允许修改": "",
      "扩展字段 3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期, 也允许修改": "",
      "扩展字段 4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）": "",
      "扩展字段 5 异议是否受理 1 受理 0 未受理": "",
      "扩展字段 6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除": "",
      "0 草稿 1 已盖章 2 已下发": "",
      "机关地址": "",
      "联系人": "",
      "联系电话": "",
      "邮编": "",
      "文书 id": "",
      "管理机构 监管局/管理局/民航局": "",
      "文书编号": "",
      "文书编号流水号": "",
      "0 因为上传了附件而生成的一条空白的数据。1 单位已经填写过了的结构化数据": 1,
      "相对人名称": ""
    }],
  },
  ...
}
```

```

    ]}
}

```

8.7 整改反馈

整改反馈数据项应符合表8要求。相关格式应符合附录A的要求。

表8 信用类告知书数据项

编号	数据项	约束条件	数据类型与长度	说明
1	整改反馈主键	{0,1}	字符型, 50	整改反馈项ID
2	行政相对人主键	{0,1}	字符型, 50	行政相对人ID
3	整改通知书主键	{0,1}	字符型, 50	整改通知书ID
4	提交人	{0,1}	字符型, 10	提交人
5	整改项主键	{0,1}	字符型, 50	整改项ID
6	反馈单主键	{0,1}	字符型, 50	反馈单ID
7	通知书子项主键	{0,1}	字符型, 50	通知书子项ID
8	完成情况	{0,1}	整型, 1	完成情况: 1-已完成, 2-计划完成
9	完成日期	{0,1}	字符型, 10	完成日期
10	计划完成日期	{0,1}	字符型, 10	计划完成日期
11	完成情况	{0,1}	整型, 1	完成情况: 1-实际完成, 2-计划完成
12	直接原因	{0,1}	字符型, 10	直接原因
13	系统原因	{0,1}	字符型, 10	系统原因
14	其它原因	{0,1}	字符型, 10	其它原因
15	恢复性措施	{0,1}	字符型, 10	恢复性措施
16	预防性措施	{0,1}	字符型, 10	预防性措施
17	完成情况说明	{0,1}	字符型, 10	完成情况说明
18	计划完成情况说明	{0,1}	字符型, 10	计划完成情况说明
19	提交人	{0,1}	字符型, 10	提交人

示例:

```

{
  "数据体": {
    "整改反馈 ID": "",
    "行政相对人 ID": "",
    "提交人": "",
    "整改通知书 ID": ""
  },
  "整改反馈项列表": [{
    "整改项 ID": "",

```

```

    "反馈单 id": "",
    "恢复性措施": "",
    "计划完成日期": "",
    "完成情况说明": "",
    "计划完成说明": "",
    "其它原因": "",
    "提交人": "",
    "完成情况：1-实际完成，2-计划完成": "",
    "完成情况：1-已完成，2-计划完成": "",
    "完成日期": "",
    "整改通知书中整改项 ID": "",
    "系统原因": "",
    "预防性措施": "",
    "直接原因": ""
  },
  ...
]}
}

```

9 接口规范

9.1 监管事项库版本变更

监管事项库版本变更接口请求参数应符合表9的要求，接口响应参数应符合表10的要求。

表9 监管事项库版本变更接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表10 监管事项库版本变更接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	bbh	版本号	integer(int32)
2	czlx	操作类型：1-新增，2-编辑，3-删除，4-失效	integer(int32)
3	id	记录ID	string
4	jcdbzid	所属检查标准	string
5	jcddid	所属检查项目	string
6	jcdwtid	所属检查内容	string
7	jcdyjid	所属检查依据	string

表10 监管事项库版本变更接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
8	ly	变更来源：1-检查专业，2-检查业务，3-检查项目，4-检查内容，5-检查标准，6-检查依据	integer(int32)
9	tjsj	发布时间	string(date-time)
10	xnr	变更记录	string
11	ywid	所属检查业务	string
12	zyid	所属检查专业	string

示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "currentPage": 0,
    "list": [
      {
        "bbh": 1,
        "czlx": 1,
        "id": "B45D7390809416DBE0530B10010A8CA1",
        "jcdbzid": "",
        "jcedid": "3F1C91B95A744F22834E83CEDC67E061",
        "jcdwtid": "07DBA6D179C647F881F4782AF349A7FE",
        "jcdyjid": "",
        "ly": 4,
        "tjsj": "",
        "xnr": "新增检查内容[SID-55567]。",
        "ywid": "88FA8710371C42E09E47D159B6B6F0A3",
        "zyid": "SES1-SID2-INSPECTIONSPECIALLY-340"
      }
    ],
    "total": 1,
    "totalPage": 1
  },
  "msg": ""
}
```

9.2 行政处罚事先告知书

行政处罚事先告知书接口请求参数应符合表11的要求，接口响应参数应符合表12的要求。

表11 行政处罚事先告知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true

表11 行政处罚事先告知书接口请求（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表12 行政处罚事先告知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	address	本局地址	string
2	contcat	联系人	string
3	createDate	创建时间	string
4	createDept	创建人部门	string
5	createGlj	创建管理局	string
6	createJgj	创建监管局	string
7	createOrg	创建单位显示名称, 单位简称+部门简称	string
8	createOrgCb	承办单位显示名称, publish_case表里的create_org	string
9	createUser	创建人	string
10	dsrOrg	当事人组织	string
11	dsrParentOrg	当事人组织总公司, t_supervisor中的组织的总公司的id	string
12	ext1	输入项1, 当事人	string
13	ext2	输入项2, 违法行为	string
14	ext3	输入项3, 违反的规定	string
15	ext4	输入项4, 证据	string
16	ext5	输入项5, 处罚依据	string
17	ext6	输入项6, 处罚内容	string
18	ext7	输入项7, 陈述截至日期	string
19	id	主键	string
20	isRead	是否已读: 0-未读, 1-已读	string
21	isReadParent	总公司是否已读, 0-未读, 1-已读	string
22	paperNum	文书编号	string
23	paperOrg	文书机构简称	string
24	paperSn	文书流水号	string
25	paperSnMax	文书流水号最大值	string

表12 行政处罚事先告知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
26	paperYear	文书年份	string
27	personName	对应的当事人名称	string
28	phone	联系电话	string
29	post	邮政编码	string
30	sendDate	下发时间	string
31	sendUser	下发人	string
32	signDate	盖章时间	string
33	signUser	盖章人	string
34	status	文书状态：0-草稿，1-已盖章，2-已下发	string
35	updateDate	修改时间	string
36	updateUserId	修改人	string

示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "currentPage": 0,
    "list": [
      {
        "address": "",
        "contcat": "",
        "createDate": "2021/10/8 16:08:26",
        "createDept": "",
        "createGlj": "",
        "createJgj": "",
        "createOrg": "",
        "createOrgCb": "",
        "createUser": "",
        "dsrOrg": "",
        "dsrParentOrg": "",
        "ext1": "",
        "ext2": "",
        "ext3": "",
        "ext4": "",
        "ext5": "",
        "ext6": "",
        "ext7": "",
        "id": "775e530b-b4d6-414f-bbb1-acddf9a99f",
        "isRead": "",
        "isReadParent": "",
        "paperNum": "",
        "paperOrg": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "paperSn": "",
        "paperSnMax": "",
        "paperYear": "",
        "personName": "",
        "phone": "",
        "post": "",
        "sendDate": "",
        "sendUser": "",
        "signDate": "",
        "signUser": "",
        "status": "2",
        "updateDate": "2021/10/8 16:13:17",
        "updateUserId": ""
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}
    
```

9.3 行政处罚决定书

行政处罚决定书接口请求参数应符合表13的要求，接口响应参数应符合表14的要求。

表13 行政处罚决定书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表14 行政处罚决定书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	createDate	创建时间	string
2	createDept	创建人部门	string
3	createGlj	创建管理局	string
4	createJgj	创建监管局	string
5	createOrg	创建单位显示名称, 单位简称+部门简称	string
6	createOrgCb	承办单位显示名称, publish_case表里的create_org	string
7	createUser	创建人	string
8	dsrOrg	当事人组织	string

表14 行政处罚决定书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
9	dsrParentOrg	当事人组织总公司	string
10	ext1	输入项1, 当事人	string
11	ext10	输入项10, 当事人	string
12	ext11	输入项11, 处罚内容	string
13	ext12	输入项12, 缴费天数	string
14	ext13	输入项13, 缴费至	string
15	ext14	输入项14, 地址	string
16	ext15	输入项15, 户名	string
17	ext16	输入项16, 账号	string
18	ext17	输入项17, 预算科目	string
19	ext18	输入项18, 预算级次	string
20	ext19	输入项19, 其他处罚履行的方式和期限	string
21	ext2	输入项2, 事发日期	string
22	ext20	输入项20, 几日内	string
23	ext21	输入项21, 几日内	string
24	ext22	输入项22, 几日内	string
25	ext23	输入项23, 人民法院	string
26	ext3	输入项3, 当事人	string
27	ext4	输入项4, 涉嫌案件	string
28	ext5	输入项5, 现已查明	string
29	ext6	输入项6, 事实证据	string
30	ext7	输入项7, 当事人	string
31	ext8	输入项8, 违反的法律法规	string
32	ext9	输入项9, 处罚依据的法规	string
33	id	主键	string
34	isRead	是否已读, 0 未读 1 已读	string
35	isReadParent	总公司是否已读, 0 未读 1 已读	string
36	paperNum	文书编号	string
37	paperOrg	文书机构简称	string

表14 行政处罚决定书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
38	paperSn	文书流水号	string
39	paperSnMax	文书流水号最大值	string
40	paperYear	文书年份	string
41	personName	对应的当事人名称	string
42	sendDate	下发时间	string
43	sendUser	下发人	string
44	signDate	盖章时间	string
45	signUser	盖章人	string
46	status	文书状态, 0-草稿, 1-已盖章, 2-已下发	string
47	updateDate	修改时间	string

示例:

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "currentPage": 0,
    "list": [
      {
        "createDate": 2021/10/8 16:08:26,
        "createDept": "",
        "createGlj": "",
        "createJgj": "",
        "createOrg": "",
        "createOrgCb": "",
        "createUser": "",
        "dsrOrg": "",
        "dsrParentOrg": "",
        "ext1": "",
        "ext10": "",
        "ext11": "",
        "ext12": "",
        "ext13": "",
        "ext14": "",
        "ext15": "",
        "ext16": "",
        "ext17": "",
        "ext18": "",
        "ext19": "",
        "ext2": "",
        "ext20": "",
        "ext21": "",
        "ext22": "",
        "ext23": "",
        "ext3": "",

```

```

        "ext4": "",
        "ext5": "",
        "ext6": "",
        "ext7": "",
        "ext8": "",
        "ext9": "",
        "id": 9077cc45-9e97-4f0a-a956-d59e16ffef6b,
        "isRead": 0,
        "isReadParent": 0,
        "paperNum": "",
        "paperOrg": "",
        "paperSn": "",
        "paperSnMax": "",
        "paperYear": "",
        "personName": "",
        "sendDate": "",
        "sendUser": "",
        "signDate": "",
        "signUser": "",
        "status": 2,
        "updateDate": 2021/10/8 16:13:17
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}

```

9.4 行政处罚听证通知书

行政处罚决定书接口请求参数应符合表 15 的要求，接口响应参数应符合表 16 的要求。

表 15 行政处罚听证通知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表 16 行政处罚听证通知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	address	本局地址	string
2	caseId	事件id	string
3	casePersonName	当事人名称	string

表16 行政处罚听证通知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
4	contcat	联系人	string
5	createDate	创建时间	string
6	createDept	创建人部门	string
7	createDeptId	创建人部门id	string
8	createGlj	创建管理局	string
9	createGljId	创建管理局id	string
10	createJgj	create_jgj	string
11	createJgjId	create_jgj_id	string
12	createOrg	创建管理局显示名称	string
13	createOrgCb	承办单位显示名称	string
14	createUser	创建人	string
15	createUserId	创建人id	string
16	delayDate	延期听证截至期限	string
17	dsrOrg	当事人组织	string
18	dsrOrgId	当事人组织id	string
19	dsrParentOrg	当事人组织总公司	string
20	dsrParentOrgId	当事人总公司id	string
21	id	主键	string
22	isPublish	听证是否公开:0 不公开 1 公开	string
23	isRead	是否已读:0 未读 1 已读	string
24	isReadParent	总公司是否已读:0 未读 1 已读	string
25	paperNum	文书编号	string
26	paperOrg	文书机构简称	string
27	paperOrgId	文书机构简称id	string
28	paperSn	文书流水号	string
29	paperSnMax	文书流水号最大值	string
30	paperYear	文书年份	string
31	personApplyId	对应的申请书id	string
32	personId	对应的当事人id	string

表16 行政处罚听证通知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
33	personName	对应的当事人名称	string
34	phone	联系电话	string
35	post	邮政编码	string
36	sendDate	下发时间	string
37	sendUser	下发人	string
38	sendUserId	下发人id	string
39	signDate	盖章时间	string
40	signUser	盖章人	string
41	signUserId	盖章人id	string
42	sjy	书记员	string
43	status	status	string
44	tzDate	听证时间	string
45	tzDate2	上午下午	string
46	tzDate3	几点	string
47	tzPalce	听证地点	string
48	tzr	听证人	string
49	updateDate	修改时间	string
50	updateUser	修改人	string
51	updateUserId	修改人id	string
52	zcr	主持人	string

示例：

```

{"code": 0,
"data": {
  "currentPage": 0,
  "list": [
    {
      "address": "",
      "caseId": "",
      "casePersonName": "",
      "contcat": "",
      "createDate": "",
      "createDept": "",
      "createDeptId": "",
      "createGlj": "",
    }
  ]
}

```

```
        "createGljId": "",
        "createJgj": "",
        "createJgjId": "",
        "createOrg": "",
        "createOrgCb": "",
        "createUser": "",
        "createUserId": "",
        "delayDate": "",
        "dsrOrg": "",
        "dsrOrgId": "",
        "dsrParentOrg": "",
        "dsrParentOrgId": "",
        "id": "775e530b-b4d6-414f-bbb1-acddfcf9a99f",
        "isPublish": "",
        "isRead": "",
        "isReadParent": "",
        "paperNum": "",
        "paperOrg": "",
        "paperOrgId": "",
        "paperSn": "",
        "paperSnMax": "",
        "paperYear": "",
        "personApplyId": "",
        "personId": "",
        "personName": "",
        "phone": "",
        "post": "",
        "sendDate": "",
        "sendUser": "",
        "sendUserId": "",
        "signDate": "",
        "signUser": "",
        "signUserId": "",
        "sjy": "",
        "status": "",
        "tzDate": "",
        "tzDate2": "",
        "tzDate3": "",
        "tzPalce": "",
        "tzt": "",
        "updateDate": "",
        "updateUser": "",
        "updateUserId": "",
        "zcr": ""
    }
},
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}
```

9.5 严重失信行为告知书

严重失信行为告知书接口请求参数应符合表 17 的要求，接口响应参数应符合表 18 的要求。

表17 严重失信行为告知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表18 严重失信行为告知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	caseCategory	违法类型	string
2	caseTime	事件发生日期	string
3	caseTitle	事由	string
4	category	文书类型	string
5	createDate	创建日期	string
6	createGlj	创建人管理局	string
7	createGljId	创建人管理局主键	string
8	createJgj	创建人监管局	string
9	createJgjId	创建人监管局主键	string
10	createUser	创建人	string
11	createUserId	创建人id	string
12	creditId	失信行为id	string
13	effectDate	操作日期 提交或发送日期	string
14	effectUser	操作人	string
15	effectUserId	操作人id	string
16	ext1	扩展字段1 申辩日期/异议受理日期	string
17	ext2	扩展字段2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期，也允许修改	string
18	ext3	扩展字段3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期，也允许修改	string
19	ext4	扩展字段4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）	string
20	ext5	扩展字段5 异议是否受理 1受理 0未受理	string

表18 严重失信行为告知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
21	ext6	扩展字段6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除	string
22	flowStatus	0 草稿 1 已盖章 2 已下发	string
23	gljAddress	机关地址	string
24	gljConcat	联系人	string
25	gljConcatPhone	联系电话	string
26	gljPost	邮编	string
27	id	文书id	string
28	manageName	管理机构 监管局/管理局/民航局	string
29	paperNum	文书编号	string
30	paperNumSn	文书编号流水号	string
31	paperStatus	0因为上传了附件而生成的一条空白的数据。1单位已经填写过了的结构化数据。	string
32	signDate	盖章日期	string
33	subjectName	相对人名称	string

示例：

```

{"code": 0,
 "data": {
   "currentPage": 0,
   "list": [
     {
       "caseCategory": "",
       "caseTime": "",
       "caseTitle": "",
       "category": "",
       "createDate": "",
       "createGlj": "",
       "createGljId": "",
       "createJgj": "",
       "createJgjId": "",
       "createUser": "",
       "createUserId": "",
       "creditId": "",
       "effectDate": "",
       "effectUser": "",
       "effectUserId": "",
       "ext1": "",
       "ext2": "",
       "ext3": "",
       "ext4": "",
       "ext5": "",
       "ext6": "",
     }
   ]
 }
}

```

```

        "flowStatus": "",
        "gljAddress": "",
        "gljConcat": "",
        "gljConcatPhone": "",
        "gljPost": "",
        "id": "",
        "manageName": "",
        "paperNum": "",
        "paperNumSn": "",
        "paperStatus": "",
        "signDate": "",
        "subjectName": ""
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}

```

9.6 严重失信行为记录决定书

严重失信行为记录决定书接口请求参数应符合表 19 的要求，接口响应参数应符合表 20 的要求。

表19 严重失信行为记录决定书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表20 严重失信行为记录决定书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	caseCategory	违法类型	string
2	caseTime	事件发生日期	string
3	caseTitle	事由	string
4	category	文书类型	string
5	createDate	创建日期	string
6	createGlj	创建人管理局	string
7	createGljId	创建人管理局主键	string
8	createJgj	创建人监管局	string

表20 严重失信行为记录决定书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
9	createJgjId	创建人监管局主键	string
10	createUser	创建人	string
11	createUserId	创建人id	string
12	creditId	失信行为id	string
13	effectDate	操作日期 提交或发送日期	string
14	effectUser	操作人	string
15	effectUserId	操作人id	string
16	ext1	扩展字段1 申辩日期/异议受理日期	string
17	ext2	扩展字段2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期,也允许修改	string
18	ext3	扩展字段3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期,也允许修改	string
19	ext4	扩展字段4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）	string
20	ext5	扩展字段5 异议是否受理 1受理 0未受理	string
21	ext6	扩展字段6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除	string
22	flowStatus	0 草稿 1 已盖章 2 已下发	string
23	gljAddress	机关地址	string
24	gljConcat	联系人	string
25	gljConcatPhone	联系电话	string
26	gljPost	邮编	string
27	id	文书id	string
28	manageName	管理机构 监管局/管理局/民航局	string
29	paperNum	文书编号	string
30	paperNumSn	文书编号流水号	string
31	paperStatus	0因为上传了附件而生成的一条空白的数据。1单位已经填写过了的结构化数据。	string
32	signDate	盖章日期	string
33	subjectName	相对人名称	string

示例:

```

{"code": 0,
 "data": {
   "currentPage": 0,
   "list": [

```

```

    {
      "caseCategory": "",
      "caseTime": "",
      "caseTitle": "",
      "category": "",
      "createDate": "",
      "createGlj": "",
      "createGljId": "",
      "createJgj": "",
      "createJgjId": "",
      "createUser": "",
      "createUserid": "",
      "creditId": "",
      "effectDate": "",
      "effectUser": "",
      "effectUserid": "",
      "ext1": "",
      "ext2": "",
      "ext3": "",
      "ext4": "",
      "ext5": "",
      "ext6": "",
      "flowStatus": "",
      "gljAddress": "",
      "gljConcat": "",
      "gljConcatPhone": "",
      "gljPost": "",
      "id": "",
      "manageName": "",
      "paperNum": "",
      "paperNumSn": "",
      "paperStatus": "",
      "signDate": "",
      "subjectName": ""
    }
  ],
  "total": 0,
  "totalPage": 0
},
"msg": ""
}

```

9.7 行业信用信息异议处理结果告知书

行业信用信息异议处理结果告知书接口请求参数应符合表 21 的要求，接口响应参数应符合表 22 的要求。

表21 行业信用信息异议处理结果告知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true

表21 行业信用信息异议处理结果告知书接口请求（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表22 行业信用信息异议处理结果告知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	caseCategory	违法类型	string
2	caseTime	事件发生日期	string
3	caseTitle	事由	string
4	category	文书类型	string
5	createDate	创建日期	string
6	createGlj	创建人管理局	string
7	createGljId	创建人管理局主键	string
8	createJgj	创建人监管局	string
9	createJgjId	创建人监管局主键	string
10	createUser	创建人	string
11	createUserId	创建人id	string
12	creditId	失信行为id	string
13	effectDate	操作日期 提交或发送日期	string
14	effectUser	操作人	string
15	effectUserId	操作人id	string
16	ext1	扩展字段1 申辩日期/异议受理日期	string
17	ext2	扩展字段2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期，也允许修改	string
18	ext3	扩展字段3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期，也允许修改	string
19	ext4	扩展字段4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）	string
20	ext5	扩展字段5 异议是否受理 1受理 0未受理	string
21	ext6	扩展字段6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除	string
22	flowStatus	0 草稿 1 已盖章 2 已下发	string
23	gljAddress	机关地址	string
24	gljConcat	联系人	string

表22 行业信用信息异议处理结果告知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
25	gljConcatPhone	联系电话	string
26	gljPost	邮编	string
27	id	文书id	string
28	manageName	管理机构 监管局/管理局/民航局	string
29	paperNum	文书编号	string
30	paperNumSn	文书编号流水号	string
31	paperStatus	0因为上传了附件而生成的一条空白的数据。1单位已经填写过了的结构化数据。	string
32	signDate	盖章日期	string
33	subjectName	相对人名称	string

示例：

```

{"code": 0,
"data": {
  "currentPage": 0,
  "list": [
    {
      "caseCategory": "",
      "caseTime": "",
      "caseTitle": "",
      "category": "",
      "createDate": "",
      "createGlj": "",
      "createGljId": "",
      "createJgj": "",
      "createJgjId": "",
      "createUser": "",
      "createUserid": "",
      "creditId": "",
      "effectDate": "",
      "effectUser": "",
      "effectUserid": "",
      "ext1": "",
      "ext2": "",
      "ext3": "",
      "ext4": "",
      "ext5": "",
      "ext6": "",
      "flowStatus": "",
      "gljAddress": "",
      "gljConcat": "",
      "gljConcatPhone": "",
      "gljPost": "",
      "id": "",

```

```

        "manageName": "",
        "paperNum": "",
        "paperNumSn": "",
        "paperStatus": "",
        "signDate": "",
        "subjectName": ""
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}
    
```

9.8 异议受理通知书与不予受理通知书

异议受理通知书与不予受理通知书接口请求参数应符合表 23 的要求，接口响应参数应符合表 24 的要求。

表23 异议受理通知书与不予受理通知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表24 异议受理通知书与不予受理通知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	caseCategory	违法类型	string
2	caseTime	事件发生日期	string
3	caseTitle	事由	string
4	category	文书类型	string
5	createDate	创建日期	string
6	createGlj	创建人管理局	string
7	createGljId	创建人管理局主键	string
8	createJgj	创建人监管局	string
9	createJgjId	创建人监管局主键	string
10	createUser	创建人	string
11	createUserid	创建人id	string
12	creditId	失信行为id	string

表24 异议受理通知书与不予受理通知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
13	effectDate	操作日期 提交或发送日期	string
14	effectUser	操作人	string
15	effectUserid	操作人id	string
16	ext1	扩展字段1 申辩日期/异议受理日期	string
17	ext2	扩展字段2 文书收到日期（申辩/异议/修复）理论上同提交日期，也允许修改	string
18	ext3	扩展字段3 文书落款日期（申辩/异议/修复）理论上同盖章日期，也允许修改	string
19	ext4	扩展字段4 理由及原因描述（不予受理/不与更正/不予修复）	string
20	ext5	扩展字段5 异议是否受理 1受理 0未受理	string
21	ext6	扩展字段6 异议处理结果 1-无 2-更正 3-移除	string
22	flowStatus	0 草稿 1 已盖章 2 已下发	string
23	gljAddress	机关地址	string
24	gljConcat	联系人	string
25	gljConcatPhone	联系电话	string
26	gljPost	邮编	string
27	id	文书id	string
28	manageName	管理机构 监管局/管理局/民航局	string
29	paperNum	文书编号	string
30	paperNumSn	文书编号流水号	string
31	paperStatus	0因为上传了附件而生成的一个空白的数据。1单位已经填写过了的结构化数据。	string
32	signDate	盖章日期	string
33	subjectName	相对人名称	string

示例：

```

{"code": 0,
"data": {
  "currentPage": 0,
  "list": [
    {
      "caseCategory": "",
      "caseTime": "",
      "caseTitle": "",
      "category": "",
      "createDate": "",

```

```

        "createGlj": "",
        "createGljId": "",
        "createJgj": "",
        "createJgjId": "",
        "createUser": "",
        "createUserId": "",
        "creditId": "",
        "effectDate": "",
        "effectUser": "",
        "effectUserId": "",
        "ext1": "",
        "ext2": "",
        "ext3": "",
        "ext4": "",
        "ext5": "",
        "ext6": "",
        "flowStatus": "",
        "gljAddress": "",
        "gljConcat": "",
        "gljConcatPhone": "",
        "gljPost": "",
        "id": "",
        "manageName": "",
        "paperNum": "",
        "paperNumSn": "",
        "paperStatus": "",
        "signDate": "",
        "subjectName": ""
    }
},
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}
    
```

9.9 行政处罚听证告知书

行政处罚听证告知书接口请求参数应符合表 25 的要求，接口响应参数应符合表 26 的要求。

表25 行政处罚听证告知书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表26 行政处罚听证告知书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	address	本局地址	string
2	caseId	事件id	string
3	casePersonName	当事人名称	string
4	contcat	联系人	string
5	createDate	创建时间	string
6	createDept	创建人部门	string
7	createDeptId	创建人部门id	string
8	createGlj	创建管理局	string
9	createGljId	创建管理局id	string
10	createJgj	创建监管局	string
11	createJgjId	创建监管局id	string
12	createOrg	创建管理局显示名称	string
13	createOrgCb	承办单位显示名称	string
14	createUser	创建人	string
15	createUserId	创建人id	string
16	dsrOrg	当事人组织	string
17	dsrOrgId	当事人组织id	string
18	dsrParentOrg	当事人组织总公司	string
19	dsrParentOrgId	当事人总公司id	string
20	ext1	事发时间	string
21	ext2	违法行为	string
22	ext3	违反的规定	string
23	ext4	作出的处罚	string
24	id	主键	string
25	isRead	是否已读:0 未读 1 已读	string
26	isReadParent	总公司是否已读:0 未读 1 已读	string
27	paperNum	文书编号	string
28	paperOrg	文书机构简称	string
29	paperOrgId	文书机构简称id	string

表26 行政处罚听证告知书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
30	paperSn	文书流水号	string
31	paperSnMax	文书流水号最大值	string
32	paperYear	文书年份	string
33	personApplyId	对应的申请书id	string
34	personId	对应的当事人id	string
35	personName	对应的当事人名称	string
36	phone	联系电话	string
37	post	邮政编码	string
38	sendDate	下发时间	string
39	sendUser	下发人	string
40	sendUserId	下发人id	string
41	signDate	盖章时间	string
42	signUser	盖章人	string
43	signUserId	盖章人id	string
44	status	文书状态：0 草稿；1 已盖章；2 已下发	string
45	tzOrg	听证组织机关	string
46	updateDate	修改时间	string
47	updateUser	修改人	string
48	updateUserId	修改人id	string

示例：

```

{"code": 0,
 "data": {
   "currentPage": 0,
   "list": [
     {
       "address": "",
       "caseId": "",
       "casePersonName": "",
       "contcat": "",
       "createDate": "",
       "createDept": "",
       "createDeptId": "",
       "createGlj": "",
       "createGljId": "",
       "createJgj": ""
     }
   ]
 }

```

```

        "createJgjId": "",
        "createOrg": "",
        "createOrgCb": "",
        "createUser": "",
        "createUserId": "",
        "dsrOrg": "",
        "dsrOrgId": "",
        "dsrParentOrg": "",
        "dsrParentOrgId": "",
        "ext1": "",
        "ext2": "",
        "ext3": "",
        "ext4": "",
        "id": "",
        "isRead": "",
        "isReadParent": "",
        "paperNum": "",
        "paperOrg": "",
        "paperOrgId": "",
        "paperSn": "",
        "paperSnMax": "",
        "paperYear": "",
        "personApplyId": "",
        "personId": "",
        "personName": "",
        "phone": "",
        "post": "",
        "sendDate": "",
        "sendUser": "",
        "sendUserId": "",
        "signDate": "",
        "signUser": "",
        "signUserId": "",
        "status": "",
        "tzOrg": "",
        "updateDate": "",
        "updateUser": "",
        "updateUserId": ""
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}

```

9.10 行政处罚听证及延期申请书

行政处罚听证及延期申请书接口请求参数应符合表 27 的要求，接口响应参数应符合表 28 的要求。

表27 行政处罚听证及延期申请书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条		true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表28 行政处罚听证及延期申请书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	caseId	事件id	string
2	caseLawContent	违反的法律规范	string
3	caseTitle	案件名称	string
4	category	文书类型, 0 听证申请书 1 听证延期申请书	string
5	createDate	创建时间	string
6	createType	创建人类型, 0 当事人 1 局方	string
7	createUser	创建人	string
8	createUserId	创建人id	string
9	creditOrg	创建单位	string
10	creditOrgId	创建单位id	string
11	dsrOrg	当事人组织	string
12	dsrOrgId	当事人组织id, t_supervisor中的组织id	string
13	dsrParentOrg	当事人组织总公司	string
14	dsrParentOrgId	当事人总公司id, t_supervisor中的组织id	string
15	id	主键	string
16	isRead	是否已阅, 0 未阅 1 已阅	string
17	personId	对应的当事人id	string
18	personName	对应的当事人名称	string
19	receiveOrg	接收组织id, 管理局法规司	string
20	receiveOrgId	接收组织id, 管理局法规司	string
21	status	申请状态, 0 草稿 1 提交 局方上传的默认为1 当事人上传的为0	string
22	submitDate	提交时间	string

表28 行政处罚听证及延期申请书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
23	submitUser	提交人	string
24	submitUserId	提交人id	string

示例：

```

{"code": 0,
 "data": {
   "currentPage": 0,
   "list": [
     {
       "caseId": "",
       "caseLawContent": "",
       "caseTitle": "",
       "category": "",
       "createDate": "",
       "createType": "",
       "createUser": "",
       "createUserId": "",
       "creditOrg": "",
       "creditOrgId": "",
       "dsrOrg": "",
       "dsrOrgId": "",
       "dsrParentOrg": "",
       "dsrParentOrgId": "",
       "id": "",
       "isRead": "",
       "personId": "",
       "personName": "",
       "receiveOrg": "",
       "receiveOrgId": "",
       "status": "",
       "submitDate": "",
       "submitUser": "",
       "submitUserId": ""
     }
   ],
   "total": 0,
   "totalPage": 0
 },
 "msg": ""
}

```

9.11 严重失信行为信息陈述和申辩申请书

严重失信行为信息陈述和申辩申请书接口请求参数应符合表 29 的要求，接口响应参数应符合表 30 的要求。

表29 严重失信行为信息陈述和申辩申请书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表30 严重失信行为信息陈述和申辩申请书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	applyOrg	文书申请组织	string
2	applyOrgCode	文书申请组织社信代码	string
3	applyOrgId	文书申请组织id	string
4	applyPersonIdcard	文书申请人证件号码	string
5	applyPersonName	文书申请组织申请人姓名	string
6	applySubject	文书申请人类别 1-组织,2-个人	number
7	caseTitle	严重失信行为信息	string
8	category	文书类型 申辩申请书-credit_paper_sbs 异议申请书-credit_paper_yys 修复申请书-credit_paper_xfsqs	string
9	createTime	创建时间	string(date-time)
10	createUserId	创建人id	string
11	createUserName	创建人	string
12	creditId	失信事件id	string
13	creditInTime	记入时间	string(date-time)
14	creditPaperId	文书id	string
15	detail	事实及理由	string
16	id	主键id	string
17	orgCode	社会信用代码	string
18	orgName	组织名称	string
19	submitTime	提交日期	string(date-time)

示例：

```

{"code": 0,
"data": {
  "currentPage": 0,

```



```

    "list": [
      {
        "applyOrg": "",
        "applyOrgCode": "",
        "applyOrgId": "",
        "applyPersonIdcard": "",
        "applyPersonName": "",
        "applySubject": 0,
        "caseTitle": "",
        "category": "",
        "createTime": "",
        "createUserId": "",
        "createUserName": "",
        "creditId": "",
        "creditInTime": "",
        "creditPaperId": "",
        "detail": "",
        "id": "",
        "orgCode": "",
        "orgName": "",
        "submitTime": ""
      }
    ],
    "total": 0,
    "totalPage": 0
  },
  "msg": ""
}

```

9.12 严重失信行为修复申请书

严重失信行为修复申请书接口请求参数应符合表 31 的要求，接口响应参数应符合表 32 的要求。

表31 严重失信行为修复申请书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表32 严重失信行为修复申请书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	applyOrg	文书申请组织	string
2	applyOrgCode	文书申请组织社信代码	string
3	applyOrgId	文书申请组织id	string

表32 严重失信行为修复申请书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
4	applyPersonIdcard	文书申请人证件号码	string
5	applyPersonName	文书申请组织申请人姓名	string
6	applySubject	文书申请人类型 1-组织,2-个人	number
7	caseTitle	严重失信行为信息	string
8	category	文书类型 申辩申请书-credit_paper_sbs 异议申请书-credit_paper_yys 修复申请书-credit_paper_xfsqs	string
9	createTime	创建时间	string(date-time)
10	createUserId	创建人id	string
11	createUserName	创建人	string
12	creditId	失信事件id	string
13	creditInTime	记入时间	string(date-time)
14	creditPaperId	文书id	string
15	detail	事实及理由	string
16	id	主键id	string
17	orgCode	社会信用代码	string
18	orgName	组织名称	string
19	submitTime	提交日期	string(date-time)

示例:

```

{"code": 0,
 "data": {
   "currentPage": 0,
   "list": [
     {
       "applyOrg": "",
       "applyOrgCode": "",
       "applyOrgId": "",
       "applyPersonIdcard": "",
       "applyPersonName": "",
       "applySubject": 0,
       "caseTitle": "",
       "category": "",
       "createTime": "",
       "createUserId": "",
       "createUserName": "",
       "creditId": "",
       "creditInTime": "",
       "creditPaperId": "",
       "detail": "",
       "id": "",

```

```

        "orgCode": "",
        "orgName": "",
        "submitTime": ""
    }
],
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"msg": ""
}

```

9.13 严重失信行为移除申请书

严重失信行为移除申请书接口请求参数应符合表 33 的要求，接口响应参数应符合表 34 的要求。

表33 严重失信行为移除申请书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表34 严重失信行为移除申请书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	applyOrg	文书申请组织	string
2	applyOrgCode	文书申请组织社信代码	string
3	applyOrgId	文书申请组织id	string
4	applyPersonIdcard	文书申请人证件号码	string
5	applyPersonName	文书申请组织申请人姓名	string
6	applySubject	文书申请人类型 1-组织, 2-个人	number
7	caseTitle	严重失信行为信息	string
8	category	文书类型 申辩申请书-credit_paper_sbs 异议申请书-credit_paper_yys 修复申请书-credit_paper_xfsqs	string
9	createTime	创建时间	string(date-time)
10	createUserId	创建人id	string
11	createUserName	创建人	string
12	creditId	失信事件id	string
13	creditInTime	记入时间	string(date-time)

表34 严重失信行为移除申请书接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
14	creditPaperId	文书id	string
15	detail	事实及理由	string
16	id	主键id	string
17	orgCode	社会信用代码	string
18	orgName	组织名称	string
19	submitTime	提交日期	string(date-time)

示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "currentPage": 0,
    "list": [
      {
        "applyOrg": "",
        "applyOrgCode": "",
        "applyOrgId": "",
        "applyPersonIdcard": "",
        "applyPersonName": "",
        "applySubject": 0,
        "caseTitle": "",
        "category": "",
        "createTime": "",
        "createUserId": "",
        "createUserName": "",
        "creditId": "",
        "creditInTime": "",
        "creditPaperId": "",
        "detail": "",
        "id": "",
        "orgCode": "",
        "orgName": "",
        "submitTime": ""
      }
    ],
    "total": 0,
    "totalPage": 0
  },
  "msg": ""
}

```

9.14 严重失信行为异议申请书

严重失信行为异议申请书接口请求参数应符合表 35 的要求，接口响应参数应符合表 36 的要求。

表35 严重失信行为异议申请书接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间: YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间: YYYY-MM-DD	string	true

表36 严重失信行为异议申请书接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	applyOrg	文书申请组织	string
2	applyOrgCode	文书申请组织社信代码	string
3	applyOrgId	文书申请组织id	string
4	applyPersonIdcard	文书申请人证件号码	string
5	applyPersonName	文书申请组织申请人姓名	string
6	applySubject	文书申请人类型 1-组织,2-个人	number
7	caseTitle	严重失信行为信息	string
8	category	文书类型 申辩申请书-credit_paper_sbs 异议申请书-credit_paper_yys 修复申请书-credit_paper_xfsqs	string
9	createTime	创建时间	string(date-time)
10	createUserId	创建人id	string
11	createUserName	创建人	string
12	creditId	失信事件id	string
13	creditInTime	记入时间	string(date-time)
14	creditPaperId	文书id	string
15	detail	事实及理由	string
16	id	主键id	string
17	orgCode	社会信用代码	string
18	orgName	组织名称	string
19	submitTime	提交日期	string(date-time)

示例：

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "currentPage": 0,
    "list": [
      {
        "applyOrg": "",
        "applyOrgCode": "",
        "applyOrgId": "",
        "applyPersonIdcard": "",
        "applyPersonName": "",
        "applySubject": 0,
        "caseTitle": "",
        "category": "",
        "createTime": "",
        "createUserId": "",
        "createUserName": "",
        "creditId": "",
        "creditInTime": "",
        "creditPaperId": "",
        "detail": "",
        "id": "",
        "orgCode": "",
        "orgName": "",
        "submitTime": ""
      }
    ],
    "total": 0,
    "totalPage": 0
  },
  "msg": ""
}

```

9.15 整改反馈

整改反馈接口请求参数应符合表 37 的要求，接口响应参数应符合表 38 的要求。

表37 整改反馈接口请求

编号	参数名称	参数说明	数据类型	是否必须
1	Authorization	token	string	true
2	currentPage	请求页码	integer	true
3	endTime	数据更新结束时间：YYYY-MM-DD	string	true
4	pageSize	每页显示多少条数据 默认10条	integer	true
5	startTime	数据更新开始时间：YYYY-MM-DD	string	true

表38 整改反馈接口响应

编号	参数名称	参数说明	数据类型
1	fbrq	发布日期	string(date-time)
2	feedBackItems	整改反馈项	array
3	fhxcs	符合性措施	string
4	fkdId	反馈单ID	string
5	hfnr	回复内容	string
6	id	整改反馈子项ID	string
7	jhwrq	计划完成日期	string(date-time)
8	qksm1	完成情况说明	string
9	qksm2	计划完成说明	string
10	qtyy	其他原因	string
11	sfyx	是否有效：1：是，0：否	integer(int32)
12	tjr	提交人	string
13	tjsj	提交时间	string(date-time)
14	wcqkId	完成情况, 1：已完成, 2-计划完成	integer(int32)
15	wcrq	完成日期	string(date-time)
16	wtcId	通知书ID	string
17	wtclzxId	通知书子项ID	string
18	xgr	修改人	string
19	xgsj	修改时间	string(date-time)
20	xtyy	系统原因	string
21	yfxcs	预防性措施	string
22	zjyy	直接原因	string
23	zt	状态：废弃了，以主表状态为准	integer(int32)
24	id	主键	string
25	jcdxId	行政相对人ID	string
27	sfth	是否退回：0-否，1-是	integer(int32)
28	spsj	审批时间	string(date-time)
29	sxh	顺序号	integer(int32)
30	thyy	退回原因	string

表38 整改反馈接口响应（续）

编号	参数名称	参数说明	数据类型
31	tjr	提交人	string
32	tjsj	提交时间	string(date-time)
33	wcId	整改通知书ID	string
34	xgr	修改人	string
35	xgsj	修改时间	string(date-time)
36	zt	状态: 1: 草稿, 9: 已提交	integer(int32)

示例:

```

{"code": 0,
"data": {
  "currentPage": 0,
  "list": [
    {
      "fbrq": "",
      "feedbackItems": [
        {
          "fhxs": "",
          "fkId": "943537B9B4F846B8A329DBEEB8830B91",
          "hfnr": "",
          "id": "1791A04B03E944599BA1601128DFCD85",
          "jhwcrcq": "2021-09-30 00:00:00",
          "qksm1": "",
          "qksm2": "",
          "qtyy": "",
          "sfyx": 1,
          "tjr": "gfaqzlb",
          "tjsj": "2021-06-18 15:59:03",
          "wcqkId": 2,
          "wcrq": "",
          "wcId": "B1F1D69F0C104446B0035AF0DB961550",
          "wtclzxId": "DBD9D21CA6C740E6B84BBBFD4BEA7A41",
          "xgr": "gfaqzlb",
          "xgsj": "2021-06-18 16:13:56",
          "xtyy": "",
          "yfxcs": "",
          "zjyy": "",
          "zt": 1
        }
      ]
    },
    {
      "id": "943537B9B4F846B8A329DBEEB8830B91",
      "jcdxId": "5F04525309F64D1790F85846C62A9C82",
      "sfsp": 9,
      "sfth": 0,
      "spsj": "",
      "sxh": 1,
      "thyy": "",
      "tjr": "gfaqzlb",

```



```
        "tjsj": "2021-06-18 15:33:23",
        "wtclId": "B1F1D69F0C104446B0035AF0DB961550",
        "xgr": "gfaqzlb",
        "xgsj": "2021-06-18 16:13:57",
        "zt": 9
    }
],
"total": 1,
"totalPage": 1
},
"msg": ""
```

附录 A
(规范性)
格式

A.1 约束条件

约束条件用于说明一个数据项在数据交换中的可选性，该字段包括如下值：

- {1}：必选，该数据项必须出现；
- {0,1}：可以为空，或出现一次；
- {0,n}：可以为空，也可以出现多次；
- {1,n}：至少出现一次，可以出现多次。

A.2 时间

除非特别注明，所有时间均指北京时间。

A.3 数据项长度

如果没有特殊说明，所有数据项长度值均为最大长度。
